



۱۴۰۲/۱۱
پانزدهم

بهسازی صوتی ساختمان با ساختارهای ساخت و ساز خشک



نام کتاب: بهسازی صوتی ساختمان با ساختارهای ساخت و ساز خشک

نام پدیدآورنده: شرکت کی پلاس پارس

شمارگان: ۱۰۰۰

نوبت چاپ: نهم

تاریخ چاپ: بهمن ۱۴۰۲


فهرست

۱	مقدمه
۴-۲	<p>مفاهیم</p> <ul style="list-style-type: none"> - بسامد (فرکانس) - شدت صوت، صدای مبنا و تراز شدت صوت - صدا - راه‌های انتشار صوت - انعکاس صدا و زمان واخنش (Reverberation) - جذب صوت - نوفه (Noise) - بهسازی صوتی
۷-۵	<p>روش‌های بهسازی صوتی ساختمان‌ها با استفاده از ساختارهای ساخت و ساز خشک</p> <ul style="list-style-type: none"> ۱ - روش‌های بهسازی صداهای هوابرد <ul style="list-style-type: none"> ۱ - ۱ - دیوارهای پوششی ۱ - ۲ - دیوارهای جداکننده داخلی و خارجی
۱۰-۸	<ul style="list-style-type: none"> ۲ - روش‌های بهسازی صداهای کوبه‌ای <ul style="list-style-type: none"> ۲ - ۱ - کف‌سازی با لایه الیافی ۲ - ۲ - کف‌های شناور ۲ - ۳ - سقف‌های کاذب
۱۱	<ul style="list-style-type: none"> ۳ - روش‌های بهسازی انعکاس صدا <ul style="list-style-type: none"> - سقف‌های کاذب جاذب صوت
۱۵-۱۲	مقررات آکوستیکی انواع ساختمان‌ها
۱۹-۱۶	جدول اطلاعات صوتی دیوارها
۲۲-۲۰	<p>خدمات فنی و مهندسی</p> <ul style="list-style-type: none"> - مشاوره در انتخاب ساختار - اجرای دوره‌های آموزشی - بازرسی فنی پروژه‌ها - پاسخگویی به استعلام‌های فنی

انسان همیشه خواهان شنیدن صداهای در محدوده آسایش شنوایی خود بوده و از صداهای خارج از این محدوده گریزان است. زندگی ماشینی در شهرهای بزرگ موجب آلودگی صوتی شده و در فضای خانه و محیط کار انواع صداهای آزاردهنده وجود دارد؛ صدایی که از اتاق‌های مجاور به گوش می‌رسد، صدای تردد اتومبیل در طبقه پارکینگ، صدای فعالیت همسایه‌ها، صدای تردد وسایل نقلیه و فعالیت عمومی در کوچه و خیابان و ...

طبق آیین‌نامه‌ها و مقررات ساختمانی، حدود قابل قبولی برای صدای محیط وجود دارد که در صورت تجاوز از آن، آسایش و سلامتی ساکنین به خطر می‌افتد.

در حال حاضر به واسطه هدایت بخش قابل توجهی از بازار ساخت و ساز توسط افراد سودجوی فاقد تخصص کافی، وضعیت صدابندی در ساختمان‌ها، خصوصاً در واحدهای مسکونی، آرامش ساکنین را مختل کرده است، که با توجه به جایگاه مسکن در خانواده ایرانی و برخی ملاحظات فرهنگی و دینی، اهمیت این موضوع دو چندان می‌گردد. از این رو، بهسازی صوتی ساختمان‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد.

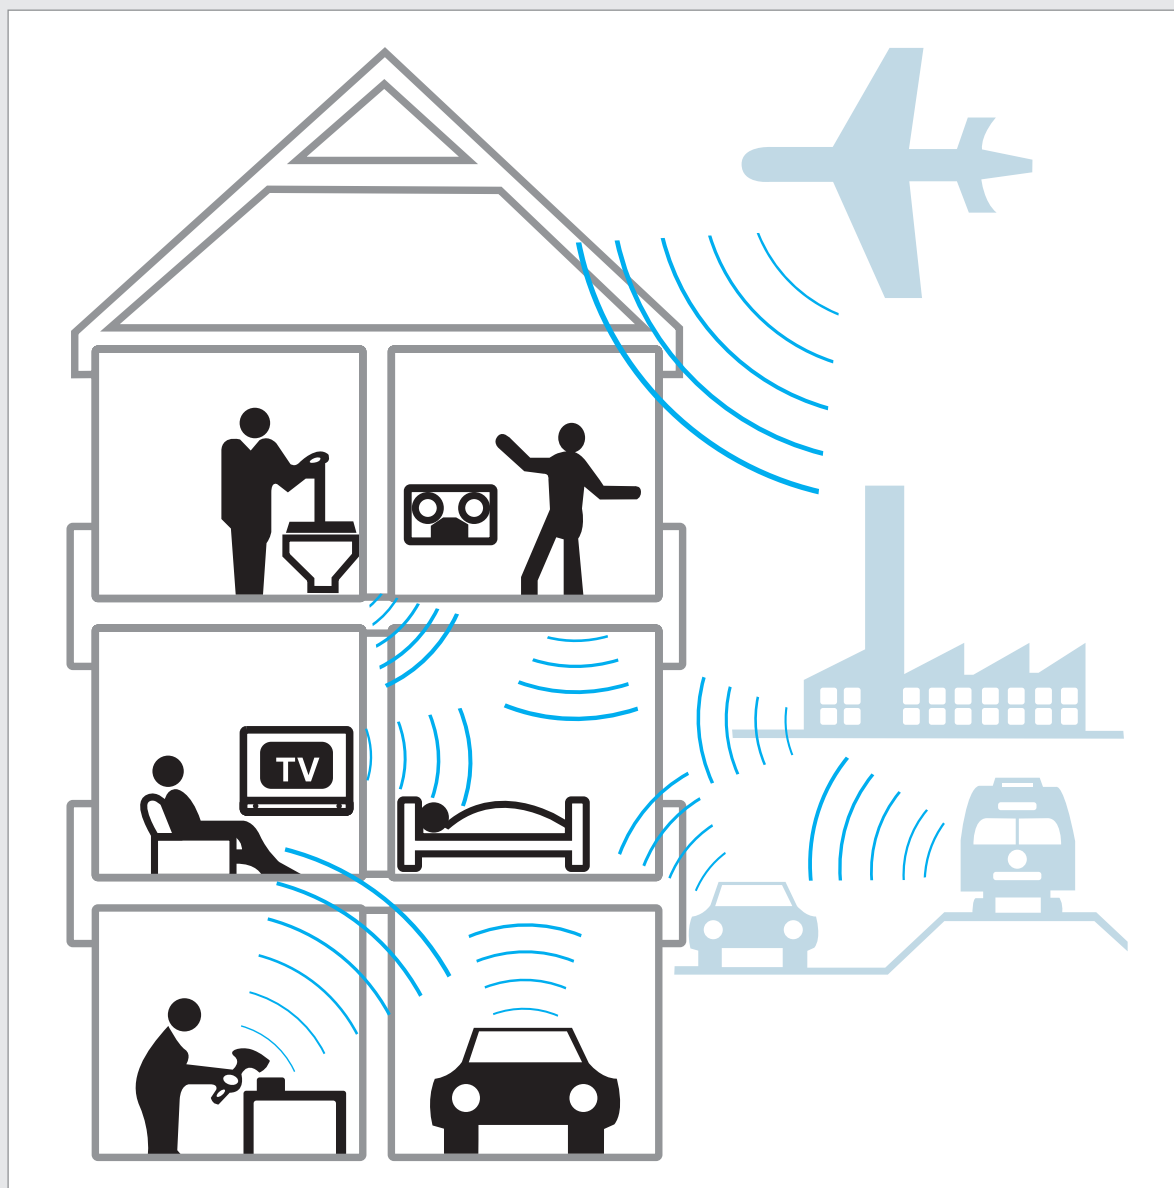

مفاهیم

بسامد (فرکانس)

بنا به تعریف، بسامد عبارت است از تعداد نوسان‌های امواج صوتی در مدت یک ثانیه که با واحد هرتز (Hz) بیان می‌شود. به طور مثال موجی با بسامد ۵۰ هرتز، در هر ثانیه ۵۰ بار نوسان می‌کند. فرکانس یک موج، نشان دهنده زیر یا بم بودن آن صوت است.

شدت صوت، صدای مینا و تراز شدت صوت

بنا به تعریف، شدت صوت عبارت است از مقدار انرژی که در واحد زمان از واحد سطح عمود بر راستای انتشار امواج می‌گذرد که با واحد وات بر مترمربع (W/m^2) بیان می‌شود. هرچه شدت صوت بیشتر باشد، مقدار انرژی که گوش دریافت می‌کند بیشتر است و انسان صدا را بلندتر احساس می‌کند.

حداقل شدت صوتی که گوش انسان قادر به شنیدن آن است، صدای مینا گفته می‌شود.


در عمل برای سنجش شدت یک صوت، از نسبت آن با صدای مینا استفاده می‌کنند؛ کمیت به دست آمده تراز شدت صوت نامیده می‌شود و با واحد دسی‌بل (dB) بیان می‌شود. تراز شدت صوت بیانگر میزان بلندی صدا می‌باشد.

تراز شدت صوت کمیتی لگاریتمی است، نه خطی. بنابراین بلندی صوتی با تراز ۱۲۰ دسی‌بل، دو برابر صوتی با تراز ۶۰ دسی‌بل نبوده، بلکه به میزان قابل توجهی بیشتر است.

برای درک بهتر بلندی صدا بر حسب دسی‌بل، به جدول ۱ مراجعه نمایید.

تأثیرات	تراز شدت صوت (dB)	نوع صوت
احساس آرامش	۰	آستانه شنوایی (صوت مینا)
	۱۰	صدای نفس کشیدن انسان
	۲۰	حرکت برگ درختان در نسیم
اختلال در ادراک	۴۰	مکالمه افراد در یک دفتر کار
	۶۰	همهمه در یک فروشگاه بزرگ
	۷۰	صدای ترافیک در یک خیابان شلوغ
آسیب به دستگاه شنوایی	۱۲۰	آستانه دردناکی
	۱۳۰	صدای مسلسل
	۱۴۰	غرش هواپیما در حین برخاستن

جدول ۱: مثال‌هایی برای بیان تراز شدت صوت بر حسب دسی‌بل

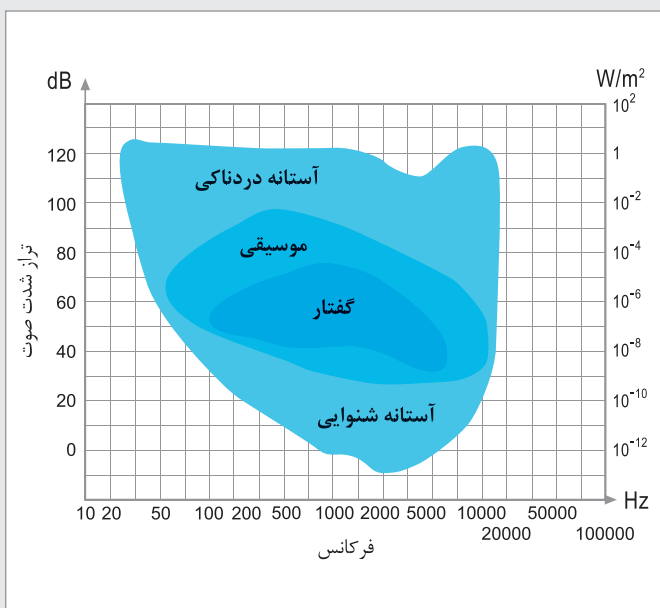


نمودار ۱: محدوده شنوایی انسان

صدا

امواج صوتی بر اساس بسامد و تراز شدت طبقه‌بندی می‌شوند. در نمودار ۱ محدوده شنوایی انسان بر روی دو محور بسامد و تراز شدت صوت نمایش داده شده است. با بررسی این نمودار می‌توان به چگونگی احساس شنوایی انسان پی برد.


صدا به امواج صوتی گفته می‌شود که حس شنوایی انسان قادر به تشخیص آن می‌باشد.

راه‌های انتشار صوت



امواج به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یکی امواج الکترومغناطیسی (مانند نور که برای انتشار به محیط مادی نیاز ندارند) و دیگری امواج مکانیکی (مانند صوت که برای انتشار نیاز به محیط مادی دارد). امواج صوتی در موقع انتشار، هوای مجاور خود را متراکم کرده و چگالی و فشار آن را نسبت به قبل افزایش می‌دهد و این لایه متراکم نیز به نوبه خود لایه مجاور خود را متراکم می‌کند. بنابراین هنگام انتشار امواج صوتی، ذره‌های محیط منتقل نمی‌شوند بلکه حول نقطه تعادل خود حرکات نوسانی انجام می‌دهند. امواج صوتی به دو طریق در فضا منتشر شده و به گوش انسان می‌رسند:


صدای هواپرد: در این حالت صوت از طریق گاز (هوا) منتشر و به گوش می‌رسد. صدای تردد وسایل نقلیه و فعالیت عمومی در خیابان از این نوع می‌باشند.



صدای کوبه‌ای (پیکره‌ای): در این حالت صوت از طریق مایع یا جامد منتشر و پس از تبدیل به صوت هواپرد، قابل شنیدن می‌شود. ارتعاش دیوار، تحت تاثیر ضربه چکش و صدای دویدن بر روی کف‌ها از این نوع می‌باشند.

هرگاه به ارتعاش درآمدن جدارهای ساختمان (دیوارها و سقف‌ها)، تحت تاثیر صدای هواپرد باشد آن را تراگیسیل صدای هواپرد و چنانچه به ارتعاش درآمدن جدارها تحت تاثیر ضربه باشد آن را تراگیسیل صدای کوبه‌ای می‌گویند.


انعکاس صدا و زمان واخنش (Reverberation)



صداهایی که در یک فضای بسته تولید می‌شود، به صورت پی‌درپی از سطوح مختلف منعکس شده و به گوش می‌رسد. پس از دریافت صدای مستقیم (که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به گوش می‌رسد)، گوش قطاری از انعکاس‌های آن را نیز دریافت می‌کند. بنابراین چیزی که در عمل شنیده می‌شود، متشکل از صدای اصلی به علاوه صداهای دنباله‌داری است که در اثر این انعکاس‌های پی‌درپی به وجود می‌آید.

اگر یک جفت از صداهای پی‌درپی را در نظر بگیریم، واضح است که این دو صدا با تاخیر زمانی خاصی به گوش شنونده می‌رسند. چنانچه اختلاف زمانی مذکور از مقدار مشخصی کمتر باشد، این دو صدای همگون به صورت متصل و اگر از مقدار مشخصی تجاوز کند به صورت منفصل شنیده خواهند شد. از سوی دیگر، شدت انعکاس‌ها به تدریج کاهش می‌یابد؛ زیرا در هر انعکاس، مقداری از انرژی موج بر اثر جذب صوت توسط سطوح منعکس‌کننده، مستهلک و در نتیجه دنباله‌ای ضعیف‌تر به صدای اصلی اضافه می‌شود.

انعکاس صدا

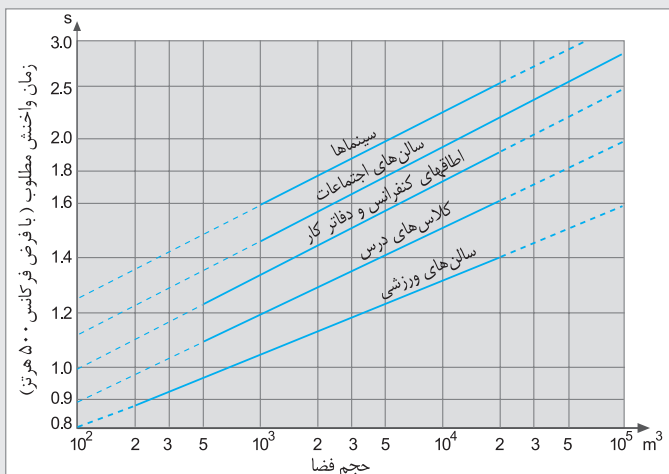

نمودار ۲: زمان بهینه واخنش برای کاربری‌های مختلف

بنا به تعریف، زمان واخنش مدت زمانی است که طول می‌کشد تا شدت صدا به میزان ۶۰dB افت پیدا کند. مقدار واخنش در یک فضا (که توسط زمان واخنش سنجیده می‌شود) باید از مقدار بهینه‌ای برخوردار باشد؛ چراکه مدت زیاد آن باعث تداخل امواج صوتی و در نتیجه عدم وضوح صدا و مدت بسیار کم آن باعث بی‌روح یا خشک شدن صدا می‌شود.

نمودار ۲ زمان بهینه واخنش را برای فضاهای مختلف (با در نظر گرفتن حجم فضا و با فرض بسامد ۵۰۰ هرتز) نشان می‌دهد.

شرایط هندسی فضا و قابلیت جذب صوت مصالح، در زمان واخنش تعیین‌کننده بوده و برای تنظیم این پدیده، باید در هنگام طراحی آکوستیکی، این دو عامل مورد توجه قرار گیرند. لیکن ملاحظات معماری غالباً محدودیت‌هایی را در تامین شرایط هندسی یک فضا ایجاد می‌نمایند؛ بنابراین استفاده از مصالح جاذب صوت راهگشا خواهد بود.

جذب صوت

علاوه بر استفاده از سطوح جذبی برای تنظیم زمان واخنش و بهبود کیفیت و وضوح صدا، از این سطوح برای کاهش تراز صداهای مزاحم ناشی از انعکاس صدا نیز استفاده می‌شود. استفاده از سطوح جذبی برای کاهش صدای همهمه افراد در فضاهایی مانند ادارات، بانک‌ها، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و اماکن پر ازدحام دیگر بسیار مؤثر می‌باشد.


ضریب جذب صوت	ارزش جذب صوت
$0 \leq \alpha \leq 0.25$	انعکاس
$0.25 \leq \alpha \leq 0.5$	جذب کم
$0.5 \leq \alpha \leq 0.75$	جذب قابل توجه
$0.75 \leq \alpha \leq 1$	جذب زیاد

جدول ۲: گروه‌بندی ارزش جذب صوت مواد

تقریباً تمامی مصالح دارای قدرت جذب صوت می‌باشند؛ لیکن قدرت جذب صوت در آن‌ها متفاوت است. ضریب جذب صوت را نسبت انرژی جذب شده به انرژی صوتی اولیه تعریف می‌کنند. ضریب جذب صوت در مصالح، معکوس ضریب انعکاس آن‌هاست؛ بنابراین هرچه ضریب جذب بالاتر باشد، ضریب انعکاس کمتر خواهد بود. بازه این کمیت برای مواد مختلف، بین صفر تا یک می‌باشد. هر چه این مقدار بیشتر باشد، قدرت جذب صوت آن ماده بیشتر خواهد بود. حداقل ضریب جذب صوت قابل قبول برای مصالح آکوستیک ۶/۰ است. جدول ۲ ارزش جذب صوت مواد مختلف را با توجه به مقدار ضریب جذب صوت نشان می‌دهد.

نوفه (Noise)

به هر گونه صدای ناخواسته و آزار دهنده، نوفه گفته می‌شود. نوفه موجود در یک فضا می‌تواند به دو صورت برای انسان مشکل به وجود آورد؛ عمومی‌ترین اثر آن ایجاد مزاحمت و یا ناراحتی روانی است و چنانچه از حد مشخصی فراتر رود، منجر به اختلالات روانی شده و یا به حس شنوایی انسان صدمه وارد نماید.

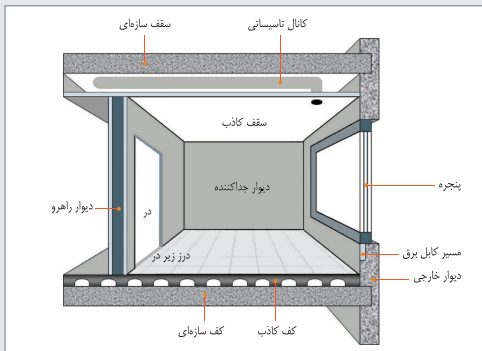

راه‌های انتشار صدا در ساختمان‌ها

منشاء نوفه می‌تواند خارجی یا داخلی باشد. چنانچه منبع نوفه خارج از فضای مورد نظر باشد (مانند صدای تردد وسائل نقلیه در خیابان)، در این صورت سعی می‌شود تا با استفاده از روش‌های عایق کاری صوتی، از نفوذ بیش از حد آن به داخل فضا جلوگیری شود؛ و اگر منبعی داخلی داشته باشد (مانند صدای همهمه افراد در یک رستوران یا سالن اداری)، در آن صورت با استفاده از مصالح جذب صوت و تنظیم سایر شرایط آکوستیکی (مانند هندسه فضا) می‌توان مقدار آن را کاهش داد.

بهسازی صوتی

وجود هر گونه صدای ناخواسته (نوفه هواپرد، نوفه کوبه‌ای و یا انعکاس صدا) در محیط، آزاردهنده بوده و باید از نفوذ و یا به وجود آمدن چنین صداهایی تا حد امکان جلوگیری نمود.

بهسازی صوتی بر دو اصل استوار است:

- کاهش انتقال صداهای هواپرد و کوبه‌ای از خارج ساختمان به داخل و نیز در داخل ساختمان از یک فضا به فضای دیگر، از طریق عایق کاری صوتی دیوارها، سقف‌ها، کف‌ها و سایر اجزاء ساختمانی.
- کاهش انعکاس صدا در داخل فضاها، با استفاده از مصالح جذب صوت (ایجاد سطوح جذبی).

با استفاده از ساختارهای، می‌توان هر دو مورد ذکر شده را، چه در مرحله ساخت و چه در مرحله بهره‌برداری، برآورده نمود.


روش‌های بهسازی صوتی ساختمان‌ها با استفاده از ساختارهای ساخت و ساز خشک

۱ - روش‌های بهسازی صداهای هوا برد

وقتی امواج صوتی روی جداری فرود می‌آید، انرژی آن به سه قسمت تقسیم می‌شود؛ بخشی از انرژی منعکس، بخش دیگری جذب و بقیه آن عبور می‌کند. هر چه مقدار انرژی جذب شده بیشتر باشد، صدای کمتری عبور می‌نماید. برای این منظور، باید جداره‌های ساختمان عایق کاری شوند که راهکارهای زیر ارائه می‌گردد:

۱-۱ - دیوارهای پوششی

با استفاده از دیوار پوششی، می‌توان مشخصات صوتی دیوارهای موجود را تا رسیدن به حد مطلوب بهبود بخشید. همچنین، برای دیوارهای جداکننده بنایی در حال اجرا، می‌توان بدون افزایش زیاد ضخامت (و کاهش سطح مفید بنا)، به عایق صوتی مطلوب دست یافت.

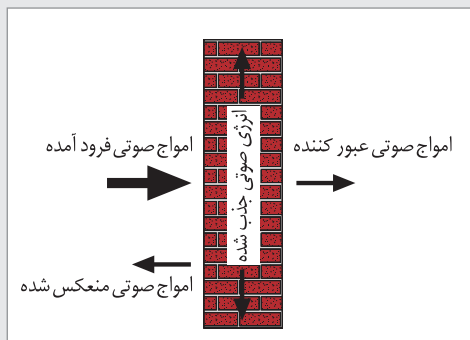


رفتار صوتی یک جداره

در این ساختار، صفحات روکش دار گچی بر روی زیرسازی فلزی پیچ شده (این زیرسازی می‌تواند به صورت متصل یا مستقل از دیوار زمینه اجرا شود) و لایه عایق در فاصله آزاد میان صفحه روکش دار گچی و دیوار زمینه قرار داده می‌شود. وجود فاصله آزاد، علاوه بر ایجاد فضای مناسب جهت نصب لایه عایق، راه حل مناسبی جهت غلبه بر مشکلات اجرایی دیوار زمینه، مانند ناشاقول بودن دیوار و حذف شیارزنی جهت عبور تأسیسات الکتریکی و مکانیکی*، محسوب می‌شود.



عایق کاری صوتی جدار ساختمان با دیوار پوششی

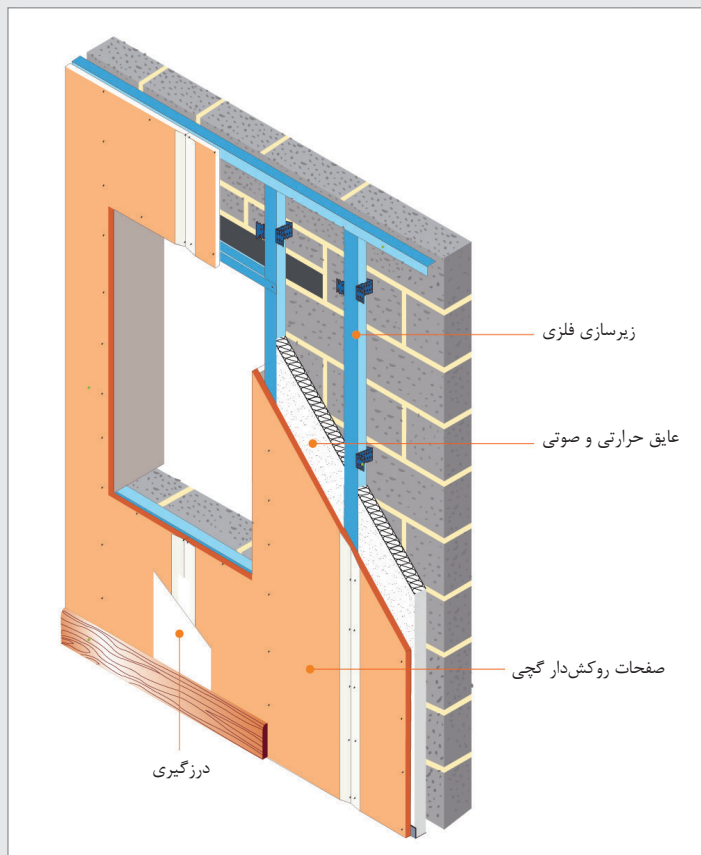

دیوار پوششی با سازه

* قرارگیری تأسیسات در فضای خالی دیوار و دفن نشدن آن در داخل دیوار، علاوه بر رفع مسئله خوردگی و کاهش هزینه تعمیرات، دسترسی به تأسیسات و تعمیرات و نگهداری را در مرحله بهره‌برداری آسان می‌کند.

جدول ۳ نشان می‌دهد که یک دیوار ۱۱/۵ سانتی‌متری از بلوک سفالی که به‌وسیله دیوار پوششی W623 (شامل یک لایه صفحه گچی ۱۲/۵ میلی‌متر و عایق الیاف معدنی به ضخامت ۴ سانتی‌متر) عایق‌کاری شده است، دارای عایق صوتی معادل با یک دیوار ۳۶/۵ سانتی‌متری از بلوک سفالی می‌باشد.

در نتیجه، بهسازی صوتی با استفاده از دیوارهای پوششی عایق‌دار، در کاهش مصرف مصالح، کاهش وزن دیوارها و افزایش سطح مفید بنا مؤثر می‌باشد.

میزان افت تراز شدت صوت (dB)	ضخامت عایق (cm)	وزن واحد سطح (kg/m ²)	ضخامت کل (cm)	نوع دیوار
۳۶	-	۱۰۰	۱۱/۵	دیوار بلوک سفالی
۵۰	۴	۱۱۵	۱۵/۸	دیوار بلوک سفالی + دیوار پوششی W623
۵۰	-	۲۹۱	۳۶/۵	دیوار بلوک سفالی


جدول ۳: مقایسه عملکرد صوتی دیوارهای بنایی، با و بدون دیوار پوششی

مزیت‌های اصلی دیوار پوششی، شامل سهولت و سرعت در اجرا، قابلیت رنگ‌آمیزی بلافاصله پس از نصب و دور ریز کم مصالح می‌باشد. از مزایای دیگر این ساختار، امکان اجرا بر دیوارهای با شرایط زمینه متفاوت و اجرای پوشش‌های با ارتفاع تا ۱۰ متر می‌باشد.

علاوه بر عایق‌کاری صوتی، دیوارهای پوششی جهت بهسازی حرارتی ساختمان‌ها*، بازسازی دیوارهای بنایی قدیمی، پوشش دیوارهای بنایی جدید (نازک‌کاری)، ایجاد فضای تأسیساتی در ساختمان‌ها، ایجاد پوشش‌های با کد حریق و عایق‌کاری دیوارها در برابر رطوبت و بخار نیز به کار می‌روند.

۱-۲- دیوارهای جداکننده داخلی و خارجی


دیوارهای جداکننده داخلی، دیوارهای غیر باربری هستند که برای تقسیم فضاهای داخلی استفاده می‌شوند. این ساختار شامل قاب‌های فولادی سبک بوده که صفحات روکش دار گچی (در یک یا چند لایه) به وسیله پیچ مخصوص بر روی آنها نصب می‌شوند. فضای خالی داخل دیوار، امکان استفاده از انواع عایق حرارتی و صوتی را فراهم نموده و همچنین عبور و دسترسی آسان به تأسیسات الکتریکی و مکانیکی را میسر می‌سازد.

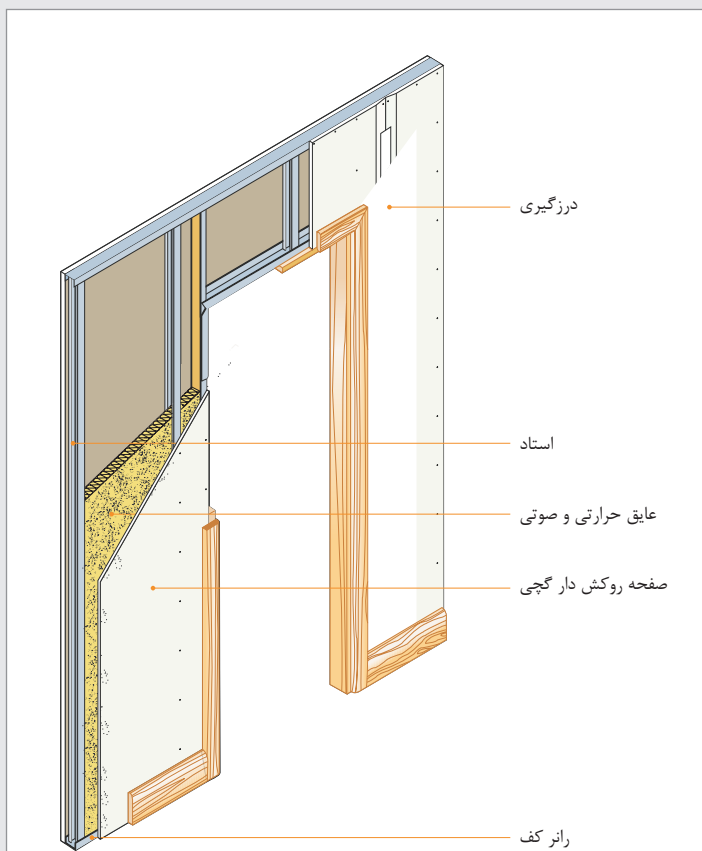

دیوار جداکننده داخلی



* کاربرد ساختارهای ساخت و ساز خشک را در ارتباط با بهسازی حرارتی ساختمان‌ها، در دفترچه "بهینه‌سازی مصرف انرژی" این شرکت مطالعه فرمایید.

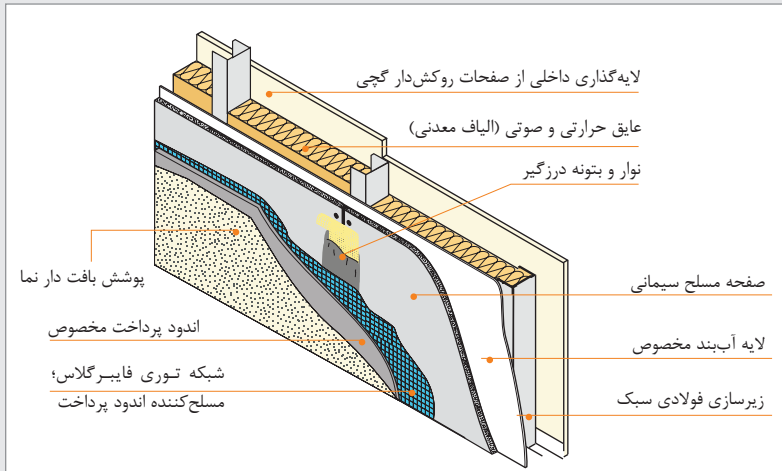

دیوار جداکننده خارجی

دیوار جداکننده خارجی، ساختار بسیار مناسبی جهت ساخت جداره‌های ساختمان‌های در حال احداث می‌باشد. این ساختار متشکل از قاب‌های فولادی سبک (به عنوان زیرسازی)، صفحات روکش دار گچی (به عنوان پوشش داخلی)، صفحات مسلح سیمانی (به عنوان پوشش خارجی) و لایه الیاف معدنی (به عنوان عایق) می‌باشد.

جدول ۴ مقایسه میان دیوار جداکننده W112 با انواع دیوار جداکننده بنایی را ارائه می‌دهد. این جدول نشان می‌دهد که در صورت نیاز به کاهش تراز شدت صوت به میزان ۵۰ دسی‌بل*، طراح برای انتخاب دیوار جداکننده بین دو فضا، گزینه‌های زیر را در دسترس خواهد داشت:

۱ - دیوار ۳۶/۵ سانتی‌متری از بلوک سفالی، با وزن واحد سطح 291 kg/m^2

۲ - دیوار ۲۴ سانتی‌متری از آجر فشاری، با وزن واحد سطح 293 kg/m^2

۳ - دیوار جداکننده W112 (شامل دو لایه صفحه گچی ۱۲/۵ میلی‌متر و عایق الیاف معدنی به ضخامت ۶ سانتی‌متر) به ضخامت ۱۲ سانتی‌متر، با وزن 45 kg/m^2

پر واضح است که طراح با انتخاب دیوار جداکننده، می‌تواند با حداقل مصالح، پایین‌ترین وزن** و کم‌ترین سطح اشغال، نیاز خود را برآورده نماید.

نوع دیوار	ضخامت کل (cm)	وزن واحد سطح (kg/m^2)	ضخامت عایق (cm)	میزان افت تراز شدت صوت (dB)
دیوار بلوک سفالی	۳۶/۵	۲۹۱	-	۵۰
دیوار بلوک بتن سبک	۲۱	۱۸۶/۸	-	۴۶
دیوار W112	۱۲	۴۵	۶	۵۰

جدول ۴: مقایسه عملکرد صوتی دیوارهای بنایی با دیوار خشک

* به طور کلی، صداهای آزاردهنده معمولی (مانند همه‌همه در یک فروشگاه بزرگ یا صدای ترافیک در یک خیابان شلوغ) در محدوده ۶۰ - ۷۰ دسی‌بل قرار دارند. بنابراین کاهش تراز شدت صوت به میزان ۵۰ دسی‌بل، صداها را در محدوده ۱۰ - ۲۰ دسی‌بل قرار می‌دهد (به اندازه صدای نفس کشیدن انسان یا حرکت برگ درختان در نسیم) که اندازه مطلوبی است.

** مهم‌ترین مزیت دیوارهای جداکننده، ایمنی آن‌ها در برابر زلزله می‌باشد. مزایای سیستم‌های ساخت و ساز خشک را در رابطه با زلزله، در دفترچه "طراحی ایمن زلزله" این شرکت مطالعه فرمایید.

۲ - روش‌های بهسازی صداهای کوبه‌ای

یکی از مهم‌ترین عوامل بروز مزاحمت‌های صوتی کوبه‌ای در ساختمان‌ها، صدای ناشی از تردد افراد می‌باشد. جدول ۵ عملکرد صوتی سقف‌های سازه‌ای متداول در ایران را نشان می‌دهد. اعداد نشان داده شده در جدول، بیانگر تراز صدای کوبه‌ای است که در اثر ضربه استاندارد ۱۰۰ دسی‌بلی وارده به سقف، ایجاد و در فضای زیرین آن منتشر می‌شود.

نوع سقف	ضخامت سقف (cm)	تراز صدای کوبه‌ای تراگیسیل در اثر ضربه استاندارد ۱۰۰dB (dB)
طاق ضربی	۲۸	۶۸
دال بتنی	۱۳	۶۲
سقف مرکب	۳۰	۷۶
تیرچه بلوک	۲۵	۸۸

جدول ۵: عملکرد صوتی سقف‌های سازه‌ای متداول در ایران


حداکثر تراز صدای کوبه‌ای تراگیسیل شده مجاز، مطابق با مقررات ملی ایران، ۵۰ دسی‌بل تعیین شده است؛ لیکن مقادیر جدول ۵ بیانگر آن است که وضعیت آکوستیکی سقف‌های متداول در ایران، با این استاندارد اختلاف زیادی دارد. بنابراین برای افزایش صدابندی سقف‌ها در مقابل صداهای کوبه‌ای، راهکارهای زیر ارائه می‌گردد:

۲ - ۱ - کف‌سازی با لایه الیافی


در این روش، صدابندی توسط مفروش کردن کف با یک لایه الیافی (مانند موکت و فرش) حاصل می‌شود. آزمایشات نشان می‌دهد که میزان کاهش مزاحمت‌های صوتی با استفاده از این نوع پوشش‌ها (بسته به چگالی و ضخامت لایه) بین ۱۳ تا ۲۹ دسی‌بل می‌باشد.

۲ - ۲ - کف‌های شناور

در این روش صدابندی، کف‌سازی هر طبقه، از سقف سازه‌ای زیرین خود، با قرار دادن یک لایه الیافی (یا کشسان) و یا به وسیله پوک‌ریزی (با استفاده از مواد معدنی)، جدا می‌شود. شکل زیر کف شناور را نشان می‌دهد. با استفاده از این ساختار، مزاحمت‌های صوتی به میزان ۲۹ دسی‌بل کاهش می‌یابد. در صورت حذف لایه پرلیت (نوعی پوک‌ه معدنی)، بهبود عملکرد صوتی به میزان ۲۱ دسی‌بل خواهد بود.

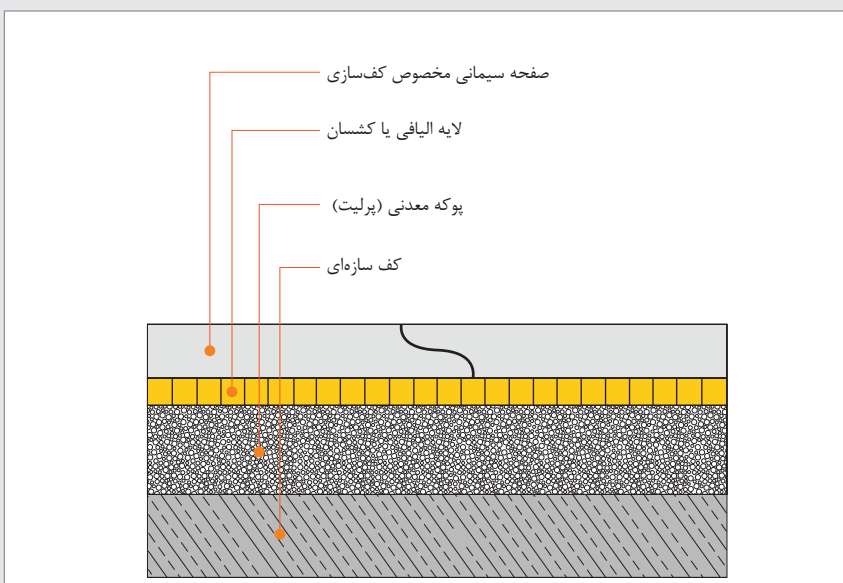

کف شناور


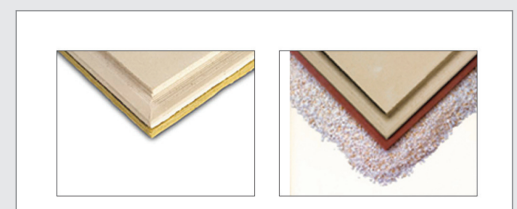


صفحه سیمانی (ویژه کف‌سازی)

۲-۳ - سقف‌های کاذب


اجرای سقف کاذب در زیر سقف اصلی باعث کاهش تراگسیل صداهای کوبه‌ای می‌شود، که در صورت استفاده از لایه عایق در فضای خالی میان سقف کاذب و سقف اصلی، میزان این کاهش بیشتر خواهد شد. سقف‌های کاذب خشک شامل سقف‌های یکپارچه (ثابت) و سقف‌های مشبک می‌باشد.

سقف کاذب یکپارچه، شامل یک زیرسازی فلزی است (متصل به سقف سازه‌ای) که صفحات روکش‌دار گچی به وسیله پیچ مخصوص به آن متصل می‌شوند.

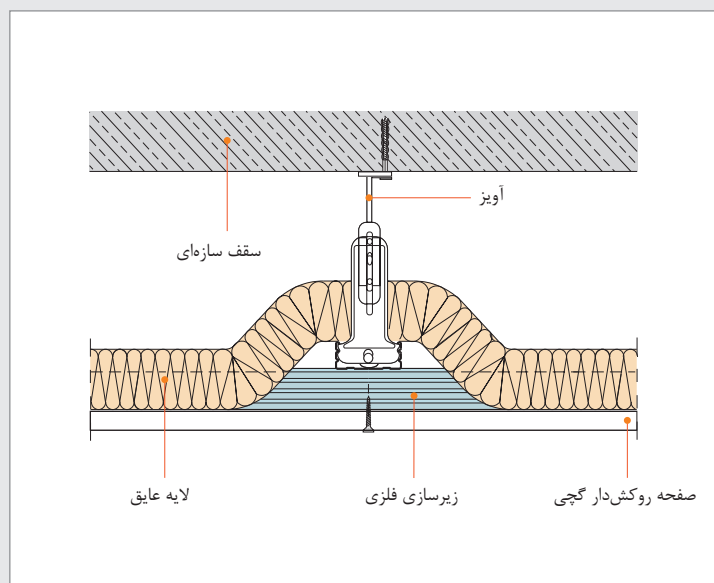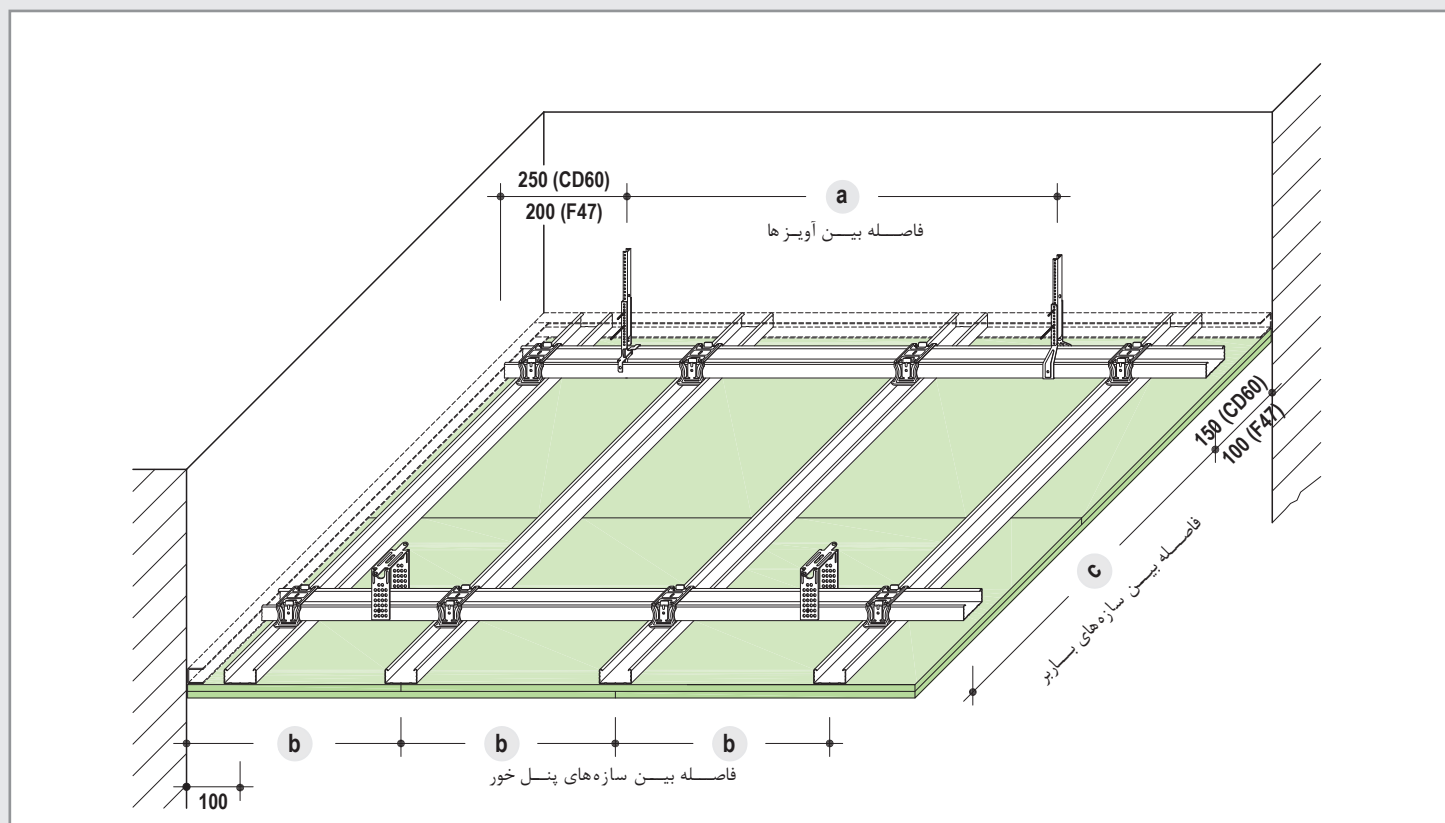

عایق کاری صوتی سقف ساختمان با سقف یکپارچه

سقف کاذب مشبک، از شبکه سازه‌های سپری شکل و تایل‌های گچی تشکیل می‌شود. شبکه مذکور به وسیله آویزهای قابل تنظیم، به سقف اصلی متصل گردیده و سپس تایل‌های گچی درون این شبکه قرار می‌گیرند.

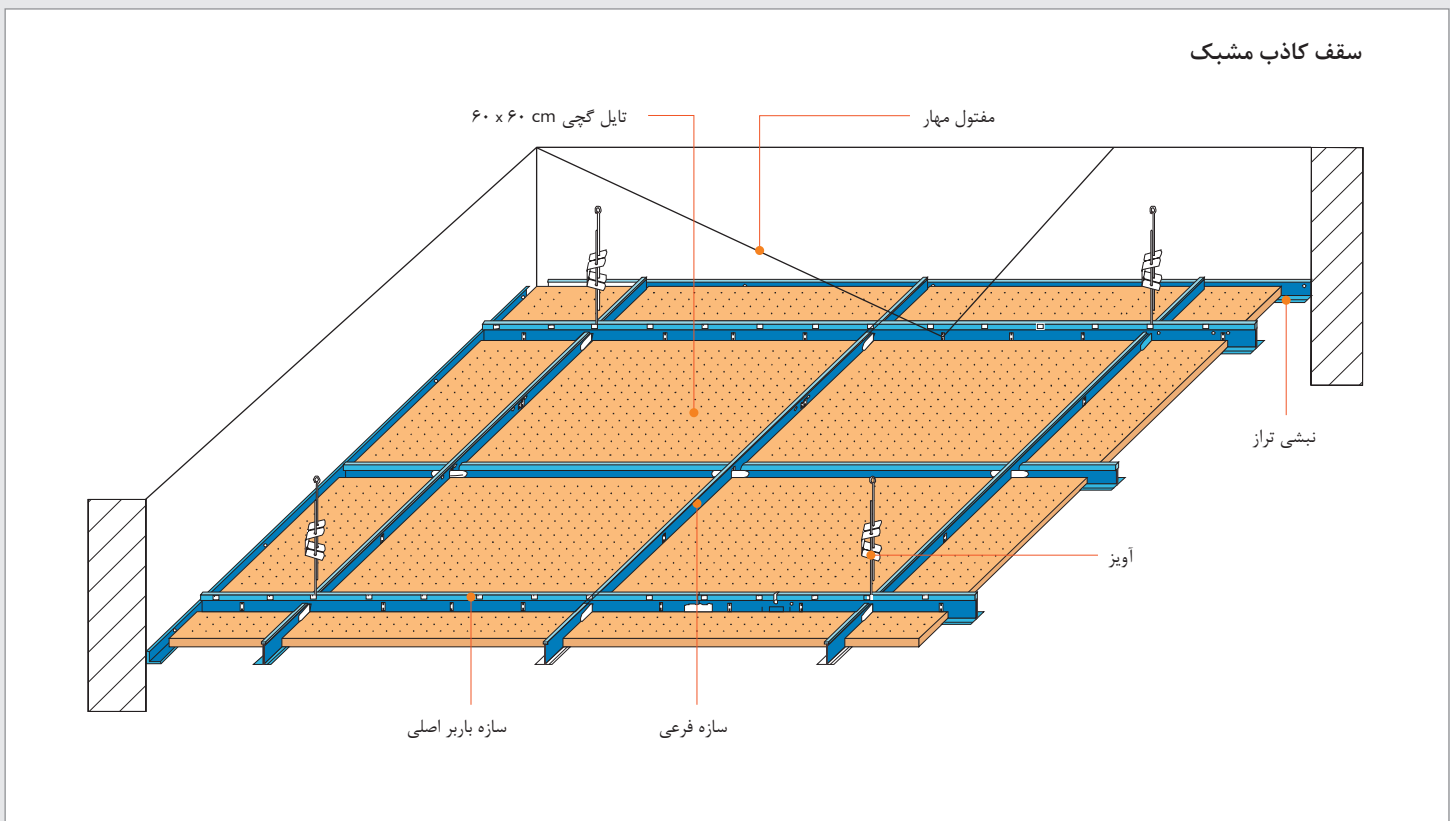

جدول ۶ نشان می‌دهد که با نصب سقف کاذب یکپارچه، تراز صدای کوبه‌ای تراگسیل شده در سقف تیرچه بلوک به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.

نوع ساختار	تراز صدای کوبه‌ای تراگسیل در اثر ضربه استاندارد ۱۰۰dB (dB)
سقف تیرچه بلوک	۸۸
سقف تیرچه بلوک + سقف کاذب یکپارچه خشک	۶۸
سقف تیرچه بلوک + سقف کاذب خشک + لایه عایق (الیاف معدنی)	۶۴

جدول ۶: تاثیر سقف کاذب خشک بر عملکرد صوتی سقف تیرچه بلوک

علاوه بر خواص عایق‌کاری صوتی؛ اجرای سریع و آسان، عبور و دسترسی آسان تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، انعطاف معماری بالا، خواص عایق‌کاری حرارتی و مقاومت در برابر حریق، از ویژگی‌های سقف کاذب می‌باشند.

۳ - روش‌های بهسازی انعکاس صدا

همان‌طور که قبلاً گفته شد، سطوح انعکاسی در اطراف یک منبع صوت، با انعکاس مکرر صداها، از یک سو باعث از بین رفتن کیفیت و وضوح صدا و از سوی دیگر موجب افزایش تراز نوفه و ایجاد همهمه می‌شود. میزان این آثار به گستردگی و مشخصات سطوح انعکاسی بستگی دارد. در این حالت، استفاده از سطوح جاذب صوت می‌تواند در تنظیم و بهبود شرایط آکوستیکی محیط مؤثر باشد.


سقف‌های کاذب جاذب صوت

استفاده از سقف‌های کاذب مشبک با تایل‌های جاذب صوت (آکوستیک) راه‌حل مناسبی برای تنظیم و بهبود شرایط آکوستیکی فضاها به شمار می‌رود. به‌کارگیری این ساختارها در فضاهایی مانند سینماها و سالن‌های اجتماعات (که تنظیم زمان واخنش و ارتقاء کیفیت و وضوح صدا اهمیت دارد) و یا در اماکن پرازدحام مانند دفاتر کار، ادارات، بانک‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و رستوران‌ها (که کاهش تراز نوفه و همهمه مطرح است)، بسیار مؤثر خواهد بود.

تایل‌های آکوستیک این شرکت، در سه نوع گچی و معدنی و پشم چوب تولید می‌شوند. اشکال زیر، منحنی‌های جذب صوت دو نوع از تایل‌های معدنی و پشم چوب را نشان می‌دهد.



Heradesign Fine

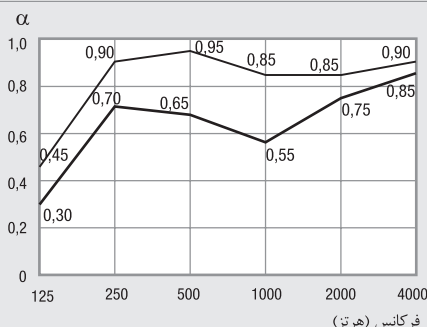

بدون عایق پشم سنگ

$\alpha_w = 0/65$
NRC = 0/70


با عایق پشم سنگ

$\alpha_w = 0/90$
NRC = 0/90

فاصله آزاد از سقف = ۲۰ سانتی‌متر



THERMATEX Fine Fresko

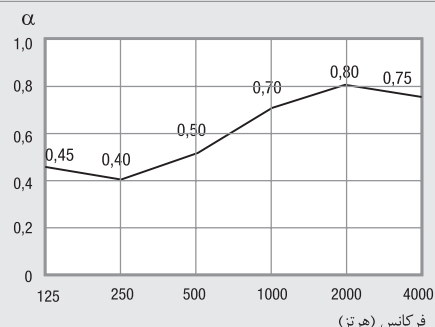

با عایق پشم سنگ

$\alpha_w = 0/60$
NRC = 0/60

مقررات آکوستیکی انواع ساختمان‌ها *

در این بخش سعی شده است اشاره‌ای هرچند مختصر به مقررات ملی ساختمان در خصوص بحث عایق‌بندی صدا شود. ساختمان‌هایی با کاربری‌های متفاوت از آنچه در این کاتالوگ گفته شد وجود دارند (مانند فضاهای آموزشی، هتل‌ها، ترابری و ...) که برای آگاهی کامل از الزامات آن‌ها می‌توان به مبحث ۱۸ مقررات ملی مراجعه نمود. جداکننده‌های تعریف شده در سیستم‌های ساخت و ساز خشک متنوع می‌باشند. با تغییر نوع ساختارها، و حتی در یک ساختار با تغییر نوع صفحات روکش‌دار گچی، ضخامت آن و نوع عایق استفاده شده در فضای خالی دیوار، می‌توان با حداقل ضخامت، به حداکثر عایق‌بندی صدا در فضاهای مختلف دست یافت. برای آگاهی از انواع ساختارها، به دفترچه مرجع فنی این شرکت مراجعه فرمایید.

مقررات عمومی

برای ارائه مقررات آکوستیکی در انواع ساختمان‌ها با کاربری مسکونی، هتل‌ها، ساختمان‌های آموزشی، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی، ساختمان‌های اداری و تجاری، مراکز فرهنگی، مراکز تفریحی و ورزشی و مراکز ترابری، تراز نوفه محیطی در مناطق مختلف در جدول زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

کاربری‌های مجاز	حداکثر تراز معادل صدا به دسی‌بل		نوع منطقه شهری از نظر نوفه
	از ۱۰ شب تا ۷ صبح	از ۷ صبح تا ۱۰ شب	
مسکونی، مراکز جهانگردی و پذیرایی، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز فرهنگی، مراکز تجاری در حد محله	۴۵	۵۵	با نوفه بسیار پایین (سر و صدای بسیار کم)
آموزشی، اداری مختلط مسکونی، تجاری، اداری	۵۰	۶۰	با نوفه پایین (سر و صدای کم)
مجموعه‌های تجاری، بازار، نمایشگاه	۵۵	۶۵	با نوفه معمولی (سر و صدای متوسط)
ترمینال‌ها، انبارها، پارکینگ‌ها، استادیوم‌های ورزشی، میدان میوه و تره‌بار	۶۰	۷۰	با نوفه بالا (سر و صدای زیاد)
صنعتی، نظامی، فرودگاه‌ها	۶۵	۷۵	با نوفه بسیار بالا (سر و صدای بسیار زیاد)

جدول ۷: منطقه‌بندی شهری از نظر تراز نوفه محیطی



نوع جداکننده	حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته بر حسب (R_w) دسی بل
دیوار جداکننده بین دو واحد مجاور، سقف و کف	۵۰
دیوار جداکننده بین فضاهای تاسیساتی و واحد مسکونی	
پوسته خارجی اتاق خواب یا نشیمن	۴۰
پوسته خارجی آشپزخانه	۳۵
جداکننده بین راهرو و واحد مسکونی	

جدول ۸: حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (RW) مورد نیاز برای جداکننده‌ها* در ساختمان‌های مسکونی

W111

این دیوار شامل یک ردیف زیرسازی فلزی و یک لایه پنل گچی معمولی در هر سمت آن می‌باشد. با اجرای این دیوار بدون استفاده از عایق الیاف معدنی، می‌توان به افت تراز شدت صوت ۳۹ دسی بل دست یافت.
ضخامت دیوار: ۹/۵cm نوع سازه: C70 نوع پنل: RG ۱۲/۵mm



W115

این دیوار شامل دو ردیف زیرسازی فلزی، دو لایه پنل گچی معمولی در هر سمت آن و دو ردیف عایق الیاف معدنی به ضخامت ۴ سانتی‌متر می‌باشد. با اجرای این دیوار می‌توان به افت تراز شدت صوت ۵۹ دسی بل دست یافت.
ضخامت دیوار: ۱۵cm نوع سازه: C50 نوع پنل: RG ۱۲/۵mm



دیوار خارجی

این دیوار شامل یک ردیف زیرسازی فلزی، دو لایه پنل گچی معمولی در سمت داخل، یک لایه پنل سیمانی در سمت خارج (نما) و یک لایه عایق الیاف معدنی به ضخامت ۸ سانتی‌متر می‌باشد. با اجرای این دیوار می‌توان به افت تراز شدت صوت ۵۱ دسی بل دست یافت.
ضخامت دیوار: ۱۳/۷۵cm نوع سازه: CW100 نوع پنل: RG ۱۲/۵mm + پنل مسلح سیمانی خارجی ۱۲/۵mm



* در صورتی که جداکننده مرکب باشد، برای محاسبه شاخص کاهش صدای آن به پیوست ۲ میحث ۱۸ مقررات ملی مراجعه شود.




نوع جداکننده	حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته بر حسب (R_w) دسی بل
دیوار جداکننده و سقف بین اتاق جلسات و فضاهای مجاور	۵۰
پوسته خارجی اتاق جلسات	۴۵
دیوار جداکننده و سقف بین اتاق‌های اداری و دفتری	
پوسته خارجی اتاق‌های اداری و دفتری، سالن بانک‌ها و اتاق‌های کامپیوتر	۴۰
پوسته خارجی رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و سوپر مارکت‌ها	
پوسته خارجی فضاهای بسته عمومی	
جداکننده اتاق‌های اداری و دفتری از راهرو	۳۰

جدول ۹: حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (R_w) مورد نیاز برای جداکننده‌ها در ساختمان‌های اداری و تجاری

W112

این دیوار شامل یک ردیف زیرسازی فلزی و دو لایه پنل گچی معمولی در هر سمت آن می‌باشد. با اجرای این دیوار بدون استفاده از عایق الیاف معدنی، می‌توان به افت تراز شدت صوت ۴۷ دسی بل دست یافت. ضخامت دیوار: ۱۲cm نوع سازه: C70 نوع پنل: ۱۲/۵mm RG



W111

این دیوار شامل یک ردیف زیرسازی فلزی، یک لایه پنل گچی مقاوم در برابر ضربه در هر سمت آن و ۶ سانتی‌متر عایق الیاف معدنی می‌باشد. با اجرای این دیوار می‌توان به افت تراز شدت صوت ۵۴ دسی بل دست یافت. ضخامت دیوار: ۱۰/۵cm نوع سازه: CW75 نوع پنل: ۱۵mm





نوع جداکننده	حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته بر حسب (R _w) دسی بل
دیوار جداکننده و سقف بین اتاق‌های بخش بستری، مراقبت‌های ویژه، جراحی، اتاق زایمان و سایر فضاها (مانند آشپزخانه، دفاتر اداری و ...)	۵۵
دیوار جداکننده و سقف بین اتاق‌های بخش بستری، مراقبت‌های ویژه، جراحی، اتاق زایمان	۵۰
پوسته خارجی اتاق‌های بخش بستری، مراقبت‌های ویژه، جراحی، اتاق زایمان	۴۵
دیوار جداکننده سرویس‌های بهداشتی از فضاهای مجاور	۴۰
پوسته خارجی فضاهای بسته عمومی	۳۵
جداکننده اتاق‌های بخش بستری، مراقبت‌های ویژه، جراحی و اتاق زایمان از راهرو	۳۰
جداکننده سرویس‌های بهداشتی از راهرو	۳۰

جدول ۱۰: حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (RW) مورد نیاز برای جداکننده‌ها در فضاهای داخلی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی

W112

این دیوار شامل یک ردیف زیرسازی فلزی و دو لایه پنل گچی معمولی در هر سمت آن می‌باشد. با اجرای این دیوار می‌توان به افت تراز شدت صوت ۵۳ دسی بل دست یافت.

ضخامت دیوار: ۱۲/۵cm نوع سازه: CW75 نوع پنل: RG۱۲/۵mm



W384-1

این دیوار شامل یک ردیف زیرسازی فلزی، یک لایه پنل گچی و یک لایه پنل سیمانی در هر سمت آن و یک لایه عایق الیاف معدنی به ضخامت ۸ سانتی‌متر می‌باشد. با اجرای این دیوار می‌توان به افت تراز شدت صوت ۵۱ دسی بل دست یافت.


ضخامت دیوار: ۱۵cm نوع سازه: CW100 نوع پنل: پنل مسلح سیمانی داخلی ۱۲/۵mm + MR۱۲/۵mm



W115

این دیوار شامل دو ردیف زیرسازی فلزی، دو لایه پنل گچی معمولی در هر سمت آن و دو لایه عایق الیاف معدنی به ضخامت ۸ سانتی‌متر می‌باشد. با اجرای این دیوار می‌توان به افت تراز شدت صوت ۶۳ دسی بل دست یافت.

ضخامت دیوار: ۲۵cm نوع سازه: C100 نوع پنل: RG۱۲/۵mm




دیوار خارجی

این دیوار شامل یک ردیف زیرسازی فلزی، دو لایه پنل گچی معمولی در سمت داخل، یک لایه پنل سیمانی در سمت خارج (نما) و یک لایه عایق الیاف معدنی به ضخامت ۶ سانتی‌متر می‌باشد. با اجرای این دیوار می‌توان به افت تراز شدت صوت ۵۰ دسی بل دست یافت.

ضخامت دیوار: ۱۱/۲۵cm نوع سازه: CW75 نوع پنل: پنل مسلح سیمانی خارجی ۱۲/۵mm + RG ۱۲/۵mm



جدول اطلاعات صوتی دیوارها

عایق صوتی $R_{w,R}$ [dB]	ضخامت لایه عایق [mm]	اندازه استاندارد CW h [mm]	ضخامت لایه پوششی d [mm]	ضخامت دیوار D [mm]	نوع پنل			ساختار		
					سیمانی	مقاوم در برابر ضربه	پنل گچی			
۴۱	۴۰	۵۰	۱۲/۵	۷۵			■	W381 و W111		
۴۲	۵۰				■					
۴۲	۴۰			۱۰۰			■			
۴۳	۶۰				■					
۴۶	۶۰				■					
۴۲	۴۰	۱۰۰		۱۲۵	۱۲۵				■	
۴۳	۶۰								■	
۴۴	۸۰								■	
۴۸	۸۰						■			
۵۰	۴۰	۵۰		۱۵	۸۰				■	
۵۲	۶۰	۷۵	۱۰۵				■			
۵۴	۸۰	۱۰۰	۱۳۰				■			
۴۴	۵۰	۵۰	۱۲/۵	۷۵	■		■	W383		
۴۷	۶۰	۷۵		۱۰۰	■		■			
۴۸	۸۰	۱۰۰		۱۲۵	■		■			

عایق صوتی $R_{w,R}$ [dB]	ضخامت لایه عایق [mm]	اندازه استاندارد CW h [mm]	ضخامت لایه پوششی d [mm]	ضخامت دیوار D [mm]	نوع پنل			ساختار			
					سیمانی	مقاوم در برابر ضربه	پنل گچی				
۵۰	۴۰	۵۰	۲×۱۲/۵	۱۰۰			■	W382 و W112			
۵۵	۴۰				■						
۵۹	۴۰					■					
۵۱	۴۰	۷۵		۱۲۵			■				
۵۲	۶۰						■				
۵۷	۶۰				■						
۶۱	۶۰	۱۰۰		۱۵۰			■				
۵۱	۴۰						■				
۵۲	۶۰						■				
۵۳	۸۰	۱۰۰		۱۵۰			■				
۶۰	۸۰				■						
۶۳	۸۰						■				
۵۴	۵۰	۵۰	۲×۱۲/۵	۱۰۰	■		■	W384			
۵۷	۶۰	۷۵		۱۲۵	■		■				
۵۶	۸۰	۱۰۰		۱۵۰	■		■				

عایق صوتی $R_{w,R}$ [dB]	ضخامت لایه عایق [mm]	اندازه استاندارد CW h [mm]	ضخامت لایه پوششی d [mm]	ضخامت دیوار D [mm]	نوع پنل			ساختار	
					سیمانی	مقاوم در برابر ضربه	پنل گچی		
۶۴	۴۰	۵۰	۳x۱۲/۵	۱۲۵		■		W113 	
۶۶	۶۰	۷۵		۱۵۰		■			
۶۷	۸۰	۱۰۰		۱۷۵		■			
۵۳	۲x۴۰	۱۰۵	۱۲/۵	۱۳۰	■			W385-1 	
۵۵	۲x۶۰	۱۵۵		۱۸۰	■				
۵۲	۲x۴۰	۱۰۵	۱۲/۵	۱۳۰	■		■	W385-1 	
۵۵	۲x۶۰	۱۵۵		۱۸۰	■		■		
۵۹	۲x۴۰	۱۰۵	۲x۱۲/۵	۱۵۵				W385-2 و W115 	
۶۴	۲x۴۰					■			
۶۹	۲x۴۰					■			
۵۸	۶۰	۱۵۵	۲x۱۲/۵	۲۰۵					
۶۱	۲x۶۰								■
۶۸	۲x۶۰					■			
۷۲	۲x۶۰					■			
۶۰	۸۰	۲۰۵	۲x۱۲/۵	۲۵۵					
۶۳	۲x۸۰								■
۷۴	۲x۸۰					■			

عایق صوتی $R_{w,R}$ [dB]	ضخامت لایه عایق [mm]	اندازه استاندارد CW h [mm]	ضخامت لایه پوششی d [mm]	ضخامت دیوار D [mm]	نوع پنل			ساختار
					سیمانی	مقاوم در برابر ضربه	پنل گچی	
۶۶	۲۴۰	۱۰۵	۲۱۲/۵	۱۵۵	■		■	<p>W385-2</p>
۶۷	۲۴۰	۱۵۵		۲۰۵	■		■	
۵۰	۲۴۵	۱۷۰ ≤	۱۲/۵	۲۱۰ ≤	■			<p>W386-1</p>
۵۷	۲۴۶				■			
۵۳	۲۴۵	۱۷۰ ≤	۱۲/۵	۲۱۰ ≤	■		■	<p>W386-1</p>
۵۷	۲۴۶				■		■	
۵۲	۴۰	۱۷۰ ≤	۲۱۲/۵	۲۲۰ ≤			■	<p>W116</p>
۵۷	۲۴۵				■			
۶۲	۴۰	۱۷۰ ≤	۲۱۲/۵	۲۲۰ ≤			■	<p>W386-2</p>
۶۹	۲۴۶				■			
۶۱	۲۴۵	۱۷۰ ≤	۲۱۲/۵	۲۲۰ ≤	■		■	<p>W386-2</p>
۶۹	۲۴۶				■		■	

خدمات فنی و مهندسی

نکته قابل توجه این است که، فن آوری نوین دارای دستورالعمل‌های مختص خود بوده و برای بهره‌گیری موثر از آن‌ها باید این دستورالعمل‌ها را در مراحل مختلف طراحی، اجرا، بهره‌برداری و تعمیرات مد نظر قرار داد. این شرکت با توجه به اهمیت رعایت دستورالعمل‌های ویژه کاربرد ساختارهای خشک، خدمات فنی و مهندسی خود را در قالب موارد زیر ارائه می‌دهد

- مشاوره در انتخاب ساختار
- برگزاری دوره‌های آموزشی
- بازرسی فنی پروژه‌ها
- پاسخگویی به استعلام‌های فنی

مشاوره در انتخاب ساختار

گام نخستین در استفاده از سیستم‌های ساخت و ساز خشک، انتخاب ساختار مناسب می‌باشد. هر یک از ساختارها دارای قابلیت‌های ویژه خود بوده که در مرحله طراحی می‌باید مشخصات عملکردی آن ساختار مانند قابلیت‌های فیزیکی و مکانیکی تعیین کننده از قبیل مقاومت استاتیکی، میزان عایق حرارتی و صوتی و مقاومت ساختار در برابر حریق در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، برای انواع دیوار (دیوارهای جداکننده داخلی، دیوارهای جداکننده بین دو واحد آپارتمانی، دیوار راهروها، دیوار سلول‌های تر و ...) ساختارهای مختلفی وجود دارد که با توجه به شرایط و نوع کاربری، باید ساختار مناسب انتخاب و به کار گرفته شود

اجرای دوره‌های آموزشی

با توجه به اهمیت فراوان امر آموزش در تحقق اجرای کیفی سیستم‌های ساخت و ساز خشک، این شرکت اقدام به تاسیس مراکز آموزشی مجهز و استقرار کارشناس ویژه آموزش در شهرهای مختلف کشور نموده، تا مطالب فنی و روش‌های صحیح نصب در قالب دوره‌های آموزشی کوتاه مدت به گروه‌های نظارتی و اجرایی ارائه گردد. در حال حاضر، دوره‌های آموزشی که توسط واحد آموزش ارائه می‌شود به شرح زیر می‌باشد:

<p>دوره آشنایی با محصولات: این دوره ویژه افراد علاقمند، گروه‌های مشغول به فعالیت در زمینه ساخت و ساز خشک، مدیران عامل شرکت‌های مختلف و... طراحی شده است. مدت دوره ۱ روز بوده و محتوای آن شامل معرفی محصولات و سیستم‌های مختلف قابل اجرا در ایران می‌باشد.</p>
<p>دوره نصب ساختارها دوره نصب ساختارها در سه زیر مجموعه به شرح زیر، ویژه گروه‌های اجرایی و نصاب‌هایی که تاکنون هیچ دوره‌ای را نگذرانده‌اند طراحی شده است:</p> <p>دوره نصب دیوارهای جداکننده مدت این دوره ۴ روز بوده و محتوای آن شامل آموزش نصب انواع ساختارهای دیوار جداکننده، نصب بارهای کنسولی، اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، عایق کاری در سلول‌های تر، نصب چهارچوب در و درزگیری و آماده‌سازی سطوح می‌باشد.</p> <p>دوره نصب سقف‌های کاذب مدت دوره ۴ روز بوده و محتوای آن شامل آموزش نصب انواع سقف کاذب، نصب دریچه بازدید، اجرای خروجی تهویه، نصب روشنایی و درزگیری و آماده‌سازی سطوح می‌باشد</p> <p>دوره نصب دیوارهای پوششی مدت دوره ۳ روز بوده و محتوای آن شامل آموزش نصب انواع دیوارهای پوششی، نصب تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، درزگیری و آماده‌سازی سطوح و آشنایی با ضوابط بارگذاری می‌باشد.</p>
<p>دوره دکوراتیو: این دوره تخصصی، ویژه اشخاصی طراحی شده است که دوره نصب ساختارها، دوره تکمیلی یا نصب ساختارها را با موفقیت گذرانده باشند. مدت دوره ۲ روز بوده و محتوای آن شامل آموزش نصب دیوارهای دکوراتیو و سقف‌های تزئینی (مانند باکس، نور مخفی، ابزار گچی و ...)، جزئیات اجرایی خاص و ایرادات متداول مرتبط می‌باشد.</p>
<p>دوره ویژه مهندسين: این دوره، ویژه دستگاه نظارت کارفرمایان طراحی شده است. مدت دوره ۵ روز بوده و محتوای آن شامل آشنایی با سیستم‌های ساخت و ساز خشک (تئوری و عملی فشرده)، تشریح مشخصات عملکردی ساختارهای خشک، آشنایی با برخی طرح‌های دکوراتیو، بارهای کنسولی، اجرای ساپورت‌های تاسیساتی و مکانیکی، مشکلات متداول در اجرا، روش کنترل و مدیریت مراحل اجرایی پروژه و روش بازرسی فنی و نظارت کیفی بر اجرا می‌باشد.</p>
<p>دوره تکمیلی: این دوره در ۵ روز و با هدف به روزرسانی اطلاعات فنی اشخاصی طراحی شده است که دوره نصب عمومی یا ویژه کارفرمایان را پیشتر گذرانده‌اند. همچنین گروه‌های اجرایی حرفه‌ای که دارای تجربه کافی و مسلط به مستندات فنی در زمینه اجرا می‌باشند، می‌توانند در این دوره شرکت نمایند. محتوای این دوره شامل آموزش نصب انواع دیوارهای جداکننده، سقف‌های کاذب، دیوارهای پوششی و جزئیات اجرایی آن‌ها مطابق با مستندات فنی جدید می‌باشد.</p>
<p>دوره درزگیری و آماده‌سازی سطوح: این دوره تخصصی، ویژه افراد بتونه‌کار طراحی شده است. مدت دوره ۱ روز بوده و محتوای آن شامل آموزش روش‌های صحیح و دستورالعمل‌های استاندارد اجرای مراحل مختلف درزگیری، نازک‌کاری و پرداخت سطوح سیستم‌های ساخت و ساز خشک می‌باشد.</p>

دوره فراگیر: این دوره ویژه مجربانی طراحی گردیده است که دارای تجربه لازم در زمینه ساخت و ساز خشک بوده ولی فرصت کافی جهت حضور در دوره‌های آموزشی را ندارند. طول دوره یک روزه می‌باشد و کارآموزان پس از شرکت در آزمون دوره تئوری و عملی، در صورت قبولی کارت دوره درخواستی را دریافت می‌نمایند

دوره ویژه نقاشان: این دوره یک روزه برای آشنایی نقاشان با نحوه آماده‌سازی و اجرای پوشش‌های مختلف بر زمینه پنل گچی تهیه شده است.

دوره ویژه تاسیسات: این دوره یک روزه برای آشنایی پیمانکاران تاسیسات مکانیکی یا الکتریکی با ساخت و ساز خشک طراحی شده است.

دوره چسب کاشی: این دوره یک روزه شامل آموزش نحوه آماده‌سازی و اجرای پودرهای چسب کاشی می‌باشد و در طی دوره روش اجرای اصولی کاشی، روی سطح پنل گچی به همراه نکات مهم اجرایی در زمینه کاشی کاری ارائه می‌گردد.

دوره محصولات پودری (گچ‌های پلیمری یا سنتی): این دوره یک روزه شامل آموزش نحوه تهیه و اجرای گچ‌های پلیمری یا سنتی می‌باشد. شرکت‌کنندگان در این دوره با شیوه اجرای گچ‌های پلیمری بر روی سقف و دیوار و روش کار کردن با دستگاه پاشش گچ به صورت کامل آشنا می‌شوند.

دوره پنل آکوستیک: این دوره یک روزه شامل آموزش نحوه اجرای استاندارد پنل آکوستیک در سقف یا دیوار به همراه نکات مهم اجرایی می‌باشد.

کادر آموزش همواره آمادگی ارائه دوره‌های آموزشی را در محل پروژه‌ها در سراسر کشور دارد. در پایان هر دوره آموزشی، برای شرکت‌کنندگانی که حضور فعال و منظم در بخش‌های تئوری و عملی داشته و آزمون مربوطه را با موفقیت گذرانده باشند، گواهینامه شرکت در دوره صادر می‌شود.



- مرکز آموزش
- کارشناسان مقیم
- مراکز فنی و حرفه‌ای
- دانشگاه فنی و حرفه‌ای
- مرکز تربیت مربی (کرج)



بازرسی فنی پروژه‌ها

برای حصول اطمینان از صحت و کیفیت اجرای سیستم‌های ساخت و ساز خشک، بازرسی فنی پروژه‌های در حال اجرا توسط کادر فنی صورت می‌پذیرد. این بازرسی به صورت ادواری و در مراحل مختلف عملیات اجرایی (زیرسازی، پنل‌گذاری و درزگیری و نازک‌کاری) انجام می‌پذیرد.

نکته: خدمات مشاوره در انتخاب ساختار، پاسخگویی به استعلام‌های فنی و بازرسی از پروژه‌هایی که توسط عاملین مجاز اجرا می‌گردد به صورت رایگان می‌باشد

پاسخگویی به استعلام‌های فنی

در صورت وجود هرگونه ابهام فنی در هر یک از مراحل طراحی، اجرا، بهره‌برداری و تعمیرات سیستم‌های ساخت‌وساز خشک، دایره پشتیبانی فنی آمادگی ارائه راهنمایی‌ها، جزئیات فنی، راه حل‌ها و رفع مشکلات فنی را دارد.

نکات مهم

- ۱- انتخاب ساختار مناسب جزو مراحل بسیار مهم پیش از استفاده از سیستم‌های ساخت‌وساز خشک بوده و به ویژه برای تهیه اسناد مناقصات و برای تعیین مبنای قیمت‌گذاری لازم خواهد بود. لذا به کارفرمایان محترم توصیه می‌شود که پیش از هر اقدامی، با دایره پشتیبانی فنی تماس حاصل فرموده تا راهنمایی‌های لازم را در این ارتباط دریافت نمایند.
- ۲- به کارفرمایان محترم توصیه می‌شود که پیش از آغاز عملیات اجرایی، دستگاه نظارت خود را جهت گذراندن دوره آموزشی ویژه مهندسين، معرفی نموده؛ همچنین وضعیت صلاحیت حرفه‌ای مجریان سیستم‌های ساخت و ساز خشک را (قبل و حین عملیات اجرایی) از طریق کنترل گواهینامه‌های آموزشی بررسی فرمایند. گواهینامه‌های معتبر دارای شماره ثبت در شرکت می‌باشند و از طریق سامانه آموزش قابل استعلام هستند.
- ۳- عوامل نصب سیستم‌های ساخت‌وساز خشک، از طریق بازدیدهای بازمینی شرکت مورد ممیزی و ارزیابی فنی قرار می‌گیرند به کارفرمایان محترم توصیه می‌شود که پیش از آغاز عملیات اجرایی، رتبه فنی عاملین را از دایره مهندسی فروش و بازاریابی استعلام فرمایند.
- ۴- کارفرمایان محترم؛ برای قرارگیری پروژه‌های خود در برنامه بازرسی فنی، لازم است مراتب را پیش از آغاز عملیات اجرایی، به صورت مکتوب و با ذکر مشخصات کامل پروژه به دایره بازرسی اعلام فرمایید.
- ۵- این شرکت طیف وسیعی از مراجع و مستندات فنی مربوط به مشخصات عملکردی، روش‌های نصب و اجرا، بهره‌برداری و تعمیرات سیستم‌های ساخت و ساز خشک را در اختیار دارد. لذا در صورت تمایل، دست اندرکاران محترم صنعت ساختمان می‌توانند با دایره پشتیبانی فنی تماس حاصل فرموده تا راهنمایی‌های لازم را در این ارتباط دریافت نمایند.

برای اطلاعات بیشتر به سایت www.kplus.ir مراجعه نمایید.

جهت اطلاع و ثبت نام در دوره‌های آموزشی، به سامانه آموزش کی‌پلاس به آدرس <http://idea.kplus.ir/IdeaPortal/Home> مراجعه فرمایید.







اطلاعات مندرج در این دفترچه، با توجه به دانش فنی مبتنی بر استانداردها، آزمایش ها و شرایط موجود در زمان چاپ آن تهیه شده است. خط مشی ما همواره تلاش در جهت تحقیق و توسعه و رشد کیفی محصولات بوده و در این راستا، این شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد تا در هر زمان نسبت به تغییر اطلاعات فنی محصولات خود اقدام نماید. این دفترچه، معتبرترین دفترچه فنی در زمینه خود بوده و بر این اساس، استناد یا استفاده از نسخه های پیش از آن امکان پذیر نمی باشد. شایان ذکر است که آخرین نسخه دفترچه های فنی همواره در وب سایت این شرکت قرار داشته و نیز از طریق تماس با واحد پشتیبانی فنی قابل استعلام است. اطلاعات این دفترچه غیر قابل تغییر می باشد، بدین معنا که هر گونه اظهار نظر فنی از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی جهت اصلاح، تغییر موردی یا تغییر کلی مندرجات آن مردود بوده، مگر آنکه تاییدیه کتبی آن قبلا از سوی واحد پشتیبانی فنی اخذ شده باشد. تمامی محصولات جهت کاربرد و هدفی مشخص تولید شده و هر گونه تفسیر یا استفاده غیر از این محصولات و همچنین اجرای نامناسب مسئولیتی را متوجه این شرکت نخواهد ساخت.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان نلسون ماندلا
(آفریقا)، بالاتر از پل میرداماد، بن بست قبادیان
شرقی، پلاک ۱۹
تلفن مرکز تماس: ۰۲۱-۴۳۰۰۰۸۰۹
فکس امور مشتریان: ۰۲۱-۸۸۲۰۲۳۷۱

کارخانه: تهران، کیلومتر ۲۳ جاده خراسان
تلفن: ۳۶۸۴۹۰۳۳
فکس: ۳۶۸۴۹۴۵۵



www.kplus.ir
info@kplus.ir