

	دستورالعمل حفظ و نگهداری پنل روکش دار گچی (RG-Pro)	Documet Code	QM-KPG-SA-WI-054
		Published Data	1402/03/08
		Revision Data	1404/05/22
		Revision No	1
		Page	1/1

	مندرجات پشت گچبرگ: K+ PLASTERBOARD RG-Pro TYPE A / dd/mm/yyyy / h:mm / 14818 / 625642988 / CEN520 مندرجات لبه گچبرگ: RG-PRO / THICKNESS / WIDTH / LENGTH / dd/mm/yyyy / h:mm تصویر روی گچبرگ: K+	مشخصات محصول
--	---	--------------

	جابجایی پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.	جابجایی (باراندازی و بارگیری)
---	--	--

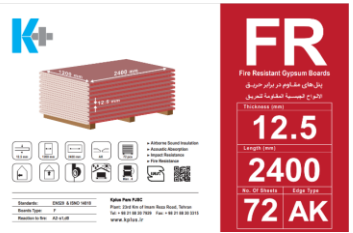
 K+ is a registered trademark of Knauf. Knauf is a registered trademark of Knauf. Knauf is a registered trademark of Knauf.	 15 2400 60 AK										
ضخامت*عرض*طول (mm) (RG) <table><tr><td>۱۴۰ قطعه</td><td>۶۵*۱۲۰*۲۴۰۰</td></tr><tr><td>۱۱۰ قطعه</td><td>۸۵*۱۲۰*۲۴۰۰</td></tr><tr><td>۱۰۸ قطعه</td><td>۹۵*۱۲۰*۲۴۰۰</td></tr><tr><td>۶۰ قطعه</td><td>۱۵*۱۲۰*۲۴۰۰</td></tr><tr><td>۵۲ قطعه</td><td>۱۵*۱۲۰*۳۰۰۰</td></tr></table>		۱۴۰ قطعه	۶۵*۱۲۰*۲۴۰۰	۱۱۰ قطعه	۸۵*۱۲۰*۲۴۰۰	۱۰۸ قطعه	۹۵*۱۲۰*۲۴۰۰	۶۰ قطعه	۱۵*۱۲۰*۲۴۰۰	۵۲ قطعه	۱۵*۱۲۰*۳۰۰۰
۱۴۰ قطعه	۶۵*۱۲۰*۲۴۰۰										
۱۱۰ قطعه	۸۵*۱۲۰*۲۴۰۰										
۱۰۸ قطعه	۹۵*۱۲۰*۲۴۰۰										
۶۰ قطعه	۱۵*۱۲۰*۲۴۰۰										
۵۲ قطعه	۱۵*۱۲۰*۳۰۰۰										
ابعاد (واحد بسته بندی ۱ پالت)											

 • Minimum Quantity • Minimum Quantity • Minimum Quantity  Reference: 0000 0000 0000 Reference Size: 0000 0000 Reference Size: 0000 0000		RG PRO Regular System Boards جداريات الجبس العادية الجبس العادي 12.5 2500 92 AK • 0000 0000 0000 • 0000 0000
---	--	--

 بسته بندی با پالت چوبی	 بسته بندی با پالت زاورلند شتاف، یا کد E10	این صفحات دارای روکش کرم رنگ می باشند. بسته بندی پنل ها با پالت زاورلند و پالت چوبی نیز انجام می گیرد. سطح محل انبارش باید تراز باشد. پنل ها به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. پنل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. حداکثر تعداد مجاز چیدمان پالت ها روی هم ۴ عدد می باشد. در صورت شیب دار بودن سطح زمین، یک پالت از تعداد ردیف های مجاز قرارگیری روی هم در انبارش کم می شود. در انبارش پنل ها فاصله هر ستون با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.	نحوه انبارش و الزامات نگهداری
---	--	--	-------------------------------

Prepared by	Revised by	Approved by

	دستورالعمل حفظ و نگهداری پنل روکش دار گچی مقاوم در برابر آتش (FR)	Documet Code	QM-KPG-SA-WI-001
		Published Data	1402/02/20
		Revision Data	1404/05/22
		Revision No	2
		Page	1/1

	مندرجات پشت گچبرگ: K+ PLASTERBOARD FR TYPE F / dd/mm/yyyy / h:mm / 14818 / 625642988 / CEN520 مندرجات لبه گچبرگ: THICKNESS / WIDTH / LENGTH / dd/mm/yyyy / h:mm تصویر روی گچبرگ: K+	مشخصات محصول
	جابجایی پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.	جابجایی (باراندازی و بارگیری)
	ضخامت*عرض*طول (mm) ۷۲ قطعه ۲۴۰۰*۱۲۰۰*۱۲.۵ - ۷۲ قطعه ۲۵۰۰*۱۲۰۰*۱۲.۵ - ۶۸ قطعه ۲۸۰۰*۱۲۰۰*۱۲.۵ - ۶۰ قطعه ۳۰۰۰*۱۲۰۰*۱۲.۵ - ۶۰ قطعه ۲۴۰۰*۱۲۰۰*۱۵ - ۵۲ قطعه ۳۰۰۰*۱۲۰۰*۱۵ -	ابعاد (واحد بسته بندی ۱ پالت)
	- این صفحات دارای روکش صورتی رنگ می باشند. - بسته بندی پنل ها با پالت زاورلند و پالت چوبی نیز انجام می گیرد. - سطح محل انبارش باید تراز باشد.. - پنل ها به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. - پنل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. - حداکثر تعداد مجاز چیدمان پالت ها روی هم ۴ عدد می باشد. - در صورت شیب دار بودن سطح زمین، یک پالت از تعداد ردیف های مجاز قرارگیری روی هم در انبارش کم می شود. - در انبارش پنل ها فاصله هر ستون با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.	نحوه انبارش و الزامات نگهداری
بسته بندی با پالت بسته بندی با پالت زاورلند شفاف یا کد E10		

Prepared by	Revised by	Approved by

	دستور العمل حفظ و نگهداری پنل روکش دار گچی مقاوم در برابر رطوبت (MR)	Documet Code	QM-KPG-SA-WI-003
		Published Data	1402/02/20
		Revision Data	1404/05/22
		Revision No	2
		Page	1/1

	مندرجات پشت گچبرگ: K+ PLASTERBOARD MR TYPE H2 / dd/mm/yyyy / h:mm/ 14818 / 625642988 / CEN520 مندرجات لبه گچبرگ: MR / THICKNESS / WIDTH / LENGTH / dd/mm/yyyy / h:mm تصویر روی گچبرگ: K+	مشخصات محصول
---	--	--------------

	جایجایی پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.	جایجایی (باراندازی و بارگیری)
---	---	------------------------------------

	ضخامت*عرض*طول (mm) ۸۴ قطعه - ۲۴۰۰*۱۲۰۰*۱۲.۵ - ۸۴ قطعه - ۲۵۰۰*۱۲۰۰*۱۲.۵ - ۸۰ قطعه - ۲۸۰۰*۱۲۰۰*۱۲.۵ - ۷۲ قطعه - ۳۰۰۰*۱۲۰۰*۱۲.۵ - ۵۲ قطعه - ۳۰۰۰*۱۲۰۰*۱۵ -	ابعاد (واحد بسته بندی ۱ پالت)
---	---	-------------------------------

 بسته بندی با پالت چوبی	 بسته بندی با پالت زاورلند شغاف یا کد E10	این صفحات دارای روکش سبز رنگ می باشند. بسته بندی پنل ها با پالت زاورلند و پالت چوبی نیز انجام می گیرد. سطح محل انبارش باید تراز باشد. پنل ها به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. پنل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. حداکثر تعداد مجاز چیدمان پالت ها روی هم ۴ عدد می باشد. در صورت شیب دار بودن سطح زمین، یک پالت از تعداد ردیف های مجاز قرارگیری روی هم در انبارش کم می شود. در انبارش پنل ها فاصله هر ستون با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.	نحوه انبارش و الزامات نگهداری
--	--	--	-------------------------------

Prepared by	Revised by	Approved by

	دستورالعمل حفظ و نگهداری پنل روکش دار گچی مقاوم در برابر آتش و رطوبت (FM)	<table><tr><td>Documet Code</td><td>QM-KPG-SA-WI-002</td></tr><tr><td>Published Data</td><td>1402/02/20</td></tr><tr><td>Revision Data</td><td>1404/05/22</td></tr><tr><td>Revision No</td><td>2</td></tr><tr><td>Page</td><td>1/1</td></tr></table>	Documet Code	QM-KPG-SA-WI-002	Published Data	1402/02/20	Revision Data	1404/05/22	Revision No	2	Page	1/1
Documet Code	QM-KPG-SA-WI-002											
Published Data	1402/02/20											
Revision Data	1404/05/22											
Revision No	2											
Page	1/1											
	مندرجات پشت گچبرگ: K+ PLASTERBOARD FM TYPE FH2 / dd/mm/yyyy / h:mm/ 14818 / 625642988 / CEN520 مندرجات لبه گچبرگ: THICKNESS / WIDTH / LENGTH / dd/mm/yyyy / h:mm تصویر روی گچبرگ: K+	مشخصات محصول										
	جابجایی پالت های توسط لیفتراک یا جرثقیل(سیار / سقفی) انجام می گیرد.	جابجایی (باراندازی و بارگیری)										
	ضخامت*عرض*طول (mm) ۱۲۵*۱۲۰۰*۲۴۰۰ قطعه ۷۲ - ۱۲۵*۱۲۰۰*۲۵۰۰ قطعه ۷۲ - ۱۲۵*۱۲۰۰*۲۸۰۰ قطعه ۶۸ - ۱۲۵*۱۲۰۰*۳۰۰۰ قطعه ۶۰ - ۱۵۰*۱۲۰۰*۲۴۰۰ قطعه ۶۰ -	ابعاد (واحد بسته بندی ۱ پالت)										
 بسته بندی با پالت چوبی	 بسته بندی با پالت زاورلند شفاف یا کد E10 این صفحات دارای روکش سبز رنگ می باشند. بسته بندی پنل ها با پالت زاورلند و پالت چوبی نیز انجام می گیرد. سطح محل انبارش باید تراز باشد. پنل ها به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. پنل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. حداکثر تعداد مجاز چیدمان پالت ها روی هم ۴ عدد می باشد. در صورت شیب دار بودن سطح زمین، یک پالت از تعداد ردیف های مجاز قرارگیری روی هم در انبارش کم می شود. در انبارش پنل ها فاصله هر ستون با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.	نحوه انبارش و الزامات نگهداری										
Prepared by	Revised by	Approved by										