

	دستورالعمل انبارش و حمل بسته اتصال کامل F47	Documet Code	QM-KPG-SA-WI-013
		Published Data	1402/03/08
		Revision Data	1402/03/08
		Revision No	0
		Page	1/1
	تصویر محصول		
جایجایی کارتن ها بصورت دستی و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.		جایجایی ( باراندازی و بارگیری )	
	بصورت کارتن شامل ۱۰۰۰ عدد می باشد.	بسته بندی	
-سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. -اتصالات بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. -اتصالات در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. -در صورت بسته بندی کارتن ها بصورت پالت نباید کالای دیگری به عنوان پالت دوم روی آنها قرار داد .		انبارش و الزامات نگهداری	

	دستورالعمل انبارش و حمل بسته اتصال طولی F47	Documet Code	QM-KPG-SA-WI-011
		Published Data	1402/03/08
		Revision Data	1402/03/08
		Revision No	0
		Page	1/1
	تصویر محصول		
جایجایی کارتن ها بصورت دستی و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.		<b>جایجایی</b> ( باراندازی و بارگیری )	
	بصورت کارتن شامل ۵۰۰ عدد می باشد.	<b>بسته بندی</b>	
-سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. -اتصالات بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. -اتصالات در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. -در صورت بسته بندی کارتن ها بصورت پالت نباید کالای دیگری به عنوان پالت دوم روی آنها قرار داد .		<b>انبارش و الزامات نگهداری</b>	



دستورالعمل انبارش و حمل  
اتصال مستقیم CT205 (پراکت F47)

Documet Code

QM-KPG-SA-WI-008

Published Data

1402/03/08

Revision Data


1402/03/08

Revision No

0

Page

1/1



تصویر محصول

جابجایی کارتن ها بصورت دستی و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.

جابجایی  
( باراندازی و بارگیری )



بصورت کارتن ها شامل ۵۰۰ عدد می باشد.

بسته بندی

- سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود.  
- اتصالات بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند.  
- اتصالات در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند.  
- در صورت بسته بندی کارتن ها بصورت پالت نباید کالای دیگری به عنوان پالت دوم روی آنها قرار داد .


انبارش و الزامات نگهداری

	دستورالعمل انبارش و حمل اتصال آویز HT90	Documet Code	QM-KPG-SA-WI-007	
		Published Data	1402/03/08	
		Revision Data	1402/03/08	
		Revision No	0	
		Page	1/1	
	تصویر محصول			
جابجایی کارتن ها بصورت دستی و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.			<b>جابجایی</b> ( باراندازی و بارگیری )	
	بصورت کارتن شامل ۱۰۰۰ عدد می باشد.			<b>بسته بندی</b>
-سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. -اتصالات بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. -اتصالات در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. -در صورت بسته بندی کارتن ها بصورت پالت نباید کالای دیگری به عنوان پالت دوم روی آنها قرار داد .			<b>انبارش و الزامات نگهداری</b>	


	دستورالعمل انبارش و حمل بسته اتصال آویز دوبر	Documet Code	QM-KPG-SA-WI-010	
		Published Data	1402/03/08	
		Revision Data	1402/03/08	
		Revision No	0	
		Page	1/1	
	تصویر محصول			
جایابی کارتن ها بصورت دستی و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.			جایابی ( باراندازی و بارگیری )	
	بصورت کارتن شامل ۱۵۰ عدد می باشد.			بسته بندی
-سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. -اتصالات بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. -اتصالات در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. -در صورت بسته بندی کارتن ها بصورت پالت نباید کالای دیگری به عنوان پالت دوم روی آنها قرار داد .			انبارش و الزامات نگهداری	

	دستورالعمل انبارش و حمل مفتول های آویز	Documet Code	QM-KPG-SA-WI-019
		Published Data	1402/03/08
		Revision Data	1402/03/08
		Revision No	0
		Page	1/1
	تصویر محصول		
جایجایی کارتن ها بصورت دستی و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.			<b>جایجایی</b> ( باراندازی و بارگیری )
بصورت کارتن شامل ۱۰۰ عدد می باشد.			<b>بسته بندی</b>
-سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. -اتصالات بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. -اتصالات در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. -در صورت بسته بندی کارتن ها بصورت پالت نباید کالای دیگری به عنوان پالت دوم روی آنها قرار داد .			<b>انبارش و الزامات نگهداری</b>

	دستورالعمل انبارش و حمل بست اتصال نیمه CD60	Documet Code	QM-KPG-SA-WI-015
		Published Data	1402/03/08
		Revision Data	1402/03/08
		Revision No	0
		Page	1/1

	تصویر محصول
---	-------------

جایجایی کارتن ها بصورت دستی و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.	<b>جایجایی</b> ( باراندازی و بارگیری )
---	---

	بصورت کارتن شامل ۱۰۰۰ عدد می باشد.	<b>بسته بندی</b>
--	------------------------------------	------------------

-سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. -اتصالات بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. -اتصالات در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. -در صورت بسته بندی کارتن ها بصورت پالت نباید کالای دیگری به عنوان پالت دوم روی آنها قرار داد .	<b>انبارش و الزامات نگهداری</b>
--	---------------------------------



دستورالعمل انبارش و حمل  
بسته اتصال کامل CD60

Documet Code

QM-KPG-SA-WI-014

Published Data

1402/03/08

Revision Data

1402/03/08

Revision No

0

Page

1/1



تصویر محصول

جابجایی کارتن ها بصورت دستی و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.

جابجایی  
( باراندازی و بارگیری )



بصورت کارتن شامل ۲۰۰ عدد می باشد.

بسته بندی

-سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود.  
-اتصالات بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند.  
-اتصالات در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند.  
-در صورت بسته بندی کارتن ها بصورت پالت نباید کالای دیگری به عنوان پالت دوم روی آنها قرار داد .

انبارش و الزامات نگهداری



	دستورالعمل انبارش و حمل بست اتصال طولی CD60	Documet Code	QM-KPG-SA-WI-012
		Published Data	1402/03/08
		Revision Data	1402/03/08
		Revision No	0
		Page	1/1
	تصویر محصول		
جایابی کارتن ها بصورت دستی و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.		<b>جایابی</b> ( باراندازی و بارگیری )	
	بصورت کارتن شامل ۲۵۰ عدد می باشد.	<b>بسته بندی</b>	
-سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. -اتصالات بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. -اتصالات در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. -در صورت بسته بندی کارتن ها بصورت پالت نباید کالای دیگری به عنوان پالت دوم روی آنها قرار داد .		<b>انبارش و الزامات نگهداری</b>	

	<p>دستورالعمل انبارش و حمل اتصال مستقیم CD60 (براکت CD60)</p>	Documet Code	QM-KPG-SA-WI-009
		Published Data	1402/03/08
		Revision Data	1402/03/08
		Revision No	0
		Page	1/1
	<p>تصویر محصول</p>		
<p>جابجایی کارتن ها بصورت دستی و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.</p>		<p>جابجایی ( باراندازی و بارگیری )</p>	
	<p>بصورت کارتن شامل ۵۰۰ عدد می باشد.</p>		<p>بسته بندی</p>
<p>-سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. -اتصالات بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. -اتصالات در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. -در صورت بسته بندی کارتن ها بصورت پالت نباید کالای دیگری به عنوان پالت دوم روی آنها قرار داد .</p>		<p>انبارش و الزامات نگهداری</p>	



دستورالعمل انبارش و حمل  
SC47

Documet Code

QM-KPG-SA-WI-005

Published Data

1402/03/08

Revision Data


1402/03/08

Revision No

0

Page

1/1

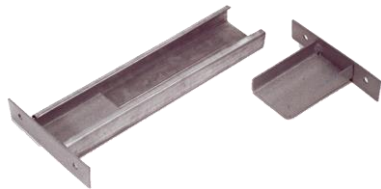

تصویر محصول

جابجایی کارتن ها بصورت دستی و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.

جابجایی  
( باراندازی و بارگیری )



بصورت کارتن شامل ۱۰۰ عدد می باشد.

بسته بندی

-سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود.  
-اتصالات بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند.  
-اتصالات در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند.  
-در صورت بسته بندی کارتن ها بصورت پالت نباید کالای دیگری به عنوان پالت دوم روی آنها قرار داد .

انبارش و الزامات نگهداری

	دستورالعمل انبارش و حمل <b>SP60</b>	Documet Code	QM-KPG-SA-WI-006
		Published Data	1402/03/08
		Revision Data	1402/03/08
		Revision No	0
		Page	1/1
	تصویر محصول		
جایجایی کارتن ها بصورت دستی و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.		<b>جایجایی</b> ( باراندازی و بارگیری )	
بصورت کارتن می باشد.		<b>بسته بندی</b>	
-سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. -اتصالات بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. -اتصالات در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. -در صورت بسته بندی کارتن ها بصورت پالت نباید کالای دیگری به عنوان پالت دوم روی آنها قرار داد .		<b>انبارش و الزامات نگهداری</b>	

	دستورالعمل انبارش و حمل سنجاق آویز بار از T-Profile	Documet Code	QM-KPG-SA-WI-016
		Published Data	1402/03/08
		Revision Data	1402/03/08
		Revision No	0
		Page	1/1
	تصویر محصول		
جابجایی کارتن ها بصورت دستی و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.		<b>جابجایی</b> (باراندازی و بارگیری)	
بصورت کارتن شامل ۵۰ عدد می باشد.		<b>بسته بندی</b>	
-سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. -اتصالات بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. -اتصالات در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. -در صورت بسته بندی کارتن ها بصورت پالت نباید کالای دیگری به عنوان پالت دوم روی آنها قرار داد .		<b>انبارش و الزامات نگهداری</b>	



دستورالعمل انبارش و حمل  
گیره آویز بار از T-Profile

Documet Code

QM-KPG-SA-WI-017

Published Data

1402/03/08

Revision Data

1402/03/08

Revision No

0

Page

1/1



تصویر محصول

جابجایی کارتن ها بصورت دستی و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.

جابجایی  
( باراندازی و بارگیری )

بصورت کارتن شامل ۱۰۰ عدد می باشد.

بسته بندی

-سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود.  
-اتصالات بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند.  
-اتصالات در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند.  
-در صورت بسته بندی کارتن ها بصورت پالت نباید کالای دیگری به عنوان پالت دوم روی آنها قرار داد .

انبارش و الزامات نگهداری

	دستورالعمل انبارش و حمل گیره پشت تایل	<b>Documet Code</b>	<b>QM-KPG-SA-WI-018</b>
		<b>Published Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision Data</b>	<b>1402/03/08</b>
		<b>Revision No</b>	<b>0</b>
		<b>Page</b>	<b>1/1</b>
	تصویر محصول		
جایبایی کارتن ها بصورت دستی و پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل(سیار / سقفی) انجام می گیرد.			<b>جایبایی</b> ( باراندازی و بارگیری )
بصورت کارتن شامل ۴۰ عدد می باشد.			<b>بسته بندی</b>
- سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. - اتصالات بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. - اتصالات در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. - در صورت بسته بندی کارتن ها بصورت پالت نباید کالای دیگری به عنوان پالت دوم روی آنها قرار داد .			<b>انبارش و الزامات نگهداری</b>