
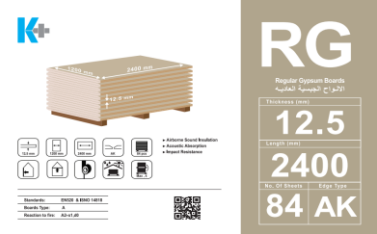







	دستورالعمل انبارش و حمل پنل روکش دار گچی (RG)	Documet Code	QM-KPG-SA-WI-054
		Published Data	1402/03/08
		Revision Data	1402/03/08
		Revision No	0
		Page	1/1
	مندرجات روی محصول: K+ Plaster Board RG TAPE A / Date / Time / ISIRI 14818 / Serial No.  EN520 	مشخصات محصول	
	جایجایی پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.	جایجایی (باراندازی و بارگیری)	
	ضخامت*عرض*طول (mm) ۱۴۰ قطعه - ۲۴۰۰*۱۲۰۰*۶.۵ ۱۱۰ قطعه - ۲۴۰۰*۱۲۰۰*۸.۵ ۱۰۴ قطعه - ۲۴۰۰*۱۲۰۰*۹.۵ ۸۴ قطعه - ۲۴۰۰*۱۲۰۰*۱۲.۵ ۸۴ قطعه - ۲۵۰۰*۱۲۰۰*۱۲.۵ ۷۶ قطعه - ۲۸۰۰*۱۲۰۰*۱۲.۵ ۶۰ قطعه - ۳۰۰۰*۱۲۰۰*۱۲.۵ ۶۰ قطعه - ۲۴۰۰*۱۲۰۰*۱۵ ۵۲ قطعه - ۳۰۰۰*۱۲۰۰*۱۵	ابعاد (واحد بسته بندی ۱ پالت)	
	- این صفحات دارای روکش کرم رنگ می باشند. - بسته بندی پنل ها با پالت یا پایه چوبی انجام می گیرد. - سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. - پنل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. - پنل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. - پنل گچی ضخامت ۱۲.۵ حداکثر ۴ پالت یا پایه چوبی و پنل گچی ضخامت ۹.۵ حداکثر ۳ پالت یا پایه چوبی را می توان روی هم در انبار قرار داد. - در صورت شیب دار بودن سطح زمین، یک پالت از تعداد ردیف های مجاز انبارش کم می شود. - در انبارش پنل ها فاصله هر ستون با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.	نحوه انبارش و الزامات نگهداری	


	دستورالعمل انبارش و حمل پنل روکش دار گچی مقاوم در برابر آتش (FR)	Documet Code	QM-KPG-SA-WI-001
		Published Data	1402/02/20
		Revision Data	1402/03/08
		Revision No	1
		Page	1/1




	مندرجات روی محصول:	مشخصات محصول
	K+ Plaster Board FR TAPE F / Date / Time / ISIRI 14818 / Serial No. 	


	جابجایی پالت های توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.	جابجایی (باراندازی و بارگیری)
---	--	----------------------------------

	ضخامت * عرض * طول (mm)	ابعاد (واحد بسته بندی ۱ پالت)										
	<table border="0"> <tr><td>۷۲ قطعه</td><td>۱۲.۵ * ۱۲۰۰ * ۲۴۰۰</td></tr> <tr><td>۷۲ قطعه</td><td>۱۲.۵ * ۱۲۰۰ * ۲۵۰۰</td></tr> <tr><td>۷۲ قطعه</td><td>۱۲.۵ * ۱۲۰۰ * ۲۸۰۰</td></tr> <tr><td>۶۰ قطعه</td><td>۱۲.۵ * ۱۲۰۰ * ۳۰۰۰</td></tr> <tr><td>۶۰ قطعه</td><td>۱۵ * ۱۲۰۰ * ۲۴۰۰</td></tr> <tr><td>۵۲ قطعه</td><td>۱۵ * ۱۲۰۰ * ۳۰۰۰</td></tr> </table>		۷۲ قطعه	۱۲.۵ * ۱۲۰۰ * ۲۴۰۰	۷۲ قطعه	۱۲.۵ * ۱۲۰۰ * ۲۵۰۰	۷۲ قطعه	۱۲.۵ * ۱۲۰۰ * ۲۸۰۰	۶۰ قطعه	۱۲.۵ * ۱۲۰۰ * ۳۰۰۰	۶۰ قطعه	۱۵ * ۱۲۰۰ * ۲۴۰۰
۷۲ قطعه	۱۲.۵ * ۱۲۰۰ * ۲۴۰۰											
۷۲ قطعه	۱۲.۵ * ۱۲۰۰ * ۲۵۰۰											
۷۲ قطعه	۱۲.۵ * ۱۲۰۰ * ۲۸۰۰											
۶۰ قطعه	۱۲.۵ * ۱۲۰۰ * ۳۰۰۰											
۶۰ قطعه	۱۵ * ۱۲۰۰ * ۲۴۰۰											
۵۲ قطعه	۱۵ * ۱۲۰۰ * ۳۰۰۰											


	این صفحات دارای روکش صورتی رنگ می باشند. بسته بندی پنل ها با پالت یا پایه چوبی انجام می گیرد. سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. پنل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. پنل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. حداکثر ۴ پالت یا پایه چوبی از پنل گچی را می توان روی هم در انبار قرار داد. در صورت شیب دار بودن سطح زمین، یک پالت از تعداد ردیف های مجاز قرارگیری روی هم در انبارش کم می شود. در انبارش پنل ها فاصله هر ستون با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.	نحوه انبارش و الزامات نگهداری
---	---	-------------------------------

	دستورالعمل انبارش و حمل پنل روکش دار گچی مقاوم در برابر رطوبت (MR)	Documet Code	QM-KPG-SA-WI-003
		Published Data	1402/02/20
		Revision Data	1402/03/08
		Revision No	1
		Page	1/1

	مندرجات روی محصول:	مشخصات محصول
	K+ Plaster Board MR TAPE H2 / Date / Time / ISIRI 14818 / Serial No.  EN520 	

	جابجایی پالت ها توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.	جابجایی (باراندازی و بارگیری)
---	---	------------------------------------

	ضخامت * عرض * طول (mm)	ابعاد (واحد بسته بندی ۱ پالت)
	۷۶ قطعه ۱۲.۵ * ۱۲۰۰ * ۲۴۰۰ ۷۶ قطعه ۱۲.۵ * ۱۲۰۰ * ۲۵۰۰ ۷۶ قطعه ۱۲.۵ * ۱۲۰۰ * ۲۸۰۰ ۶۴ قطعه ۱۲.۵ * ۱۲۰۰ * ۳۰۰۰ ۵۲ قطعه ۱۵ * ۱۲۰۰ * ۳۰۰۰	

	<p>- این صفحات دارای روکش سبز رنگ می باشند.</p> <p>- بسته بندی پنل ها با پالت یا پایه چوبی انجام می گیرد.</p> <p>- سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود.</p> <p>- پنل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند.</p> <p>- پنل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند.</p> <p>- حداکثر ۴ پالت یا پایه چوبی و پنل های گچی را میتوان روی هم در انبار قرار داد و در صورت شیب دار بودن سطح زمین، یک پالت از تعداد مجاز قرارگیری روی هم در انبارش کم میشود.</p> <p>- در انبارش پنل ها فاصله هر ستون تایل با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.</p>	نحوه انبارش و الزامات نگهداری
---	---	-------------------------------

	<p>دستورالعمل انبارش و حمل پنل روکش دار گچی مقاوم در برابر آتش و رطوبت (FM)</p>	<p>Documet Code</p>	<p>QM-KPG-SA-WI-002</p>										
		<p>Published Data</p>	<p>1402/02/20</p>										
		<p>Revision Data</p>	<p>1402/03/08</p>										
		<p>Revision No</p>	<p>1</p>										
		<p>Page</p>	<p>1/1</p>										
	<p>مندرجات روی محصول:</p> <p>K+ Plaster Board FM TAPE FH2 / Date / Time / ISIRI 14818 / Serial No.  EN520 </p>	<p>مشخصات محصول</p>											
	<p>جابجایی پالت های توسط لیفتراک یا جرثقیل (سیار / سقفی) انجام می گیرد.</p>	<p>جابجایی (باراندازی و بارگیری)</p>											
		<p>ضخامت*عرض*طول (mm)</p> <table border="1"> <tr> <td>۷۲ قطعه</td> <td>۲۴۰۰*۱۲۰۰*۱۲.۵ -</td> </tr> <tr> <td>۷۲ قطعه</td> <td>۲۵۰۰*۱۲۰۰*۱۲.۵ -</td> </tr> <tr> <td>۷۲ قطعه</td> <td>۲۸۰۰*۱۲۰۰*۱۲.۵ -</td> </tr> <tr> <td>۶۰ قطعه</td> <td>۳۰۰۰*۱۲۰۰*۱۲.۵ -</td> </tr> <tr> <td>۶۰ قطعه</td> <td>۲۴۰۰*۱۲۰۰*۱۵ -</td> </tr> </table>	۷۲ قطعه	۲۴۰۰*۱۲۰۰*۱۲.۵ -	۷۲ قطعه	۲۵۰۰*۱۲۰۰*۱۲.۵ -	۷۲ قطعه	۲۸۰۰*۱۲۰۰*۱۲.۵ -	۶۰ قطعه	۳۰۰۰*۱۲۰۰*۱۲.۵ -	۶۰ قطعه	۲۴۰۰*۱۲۰۰*۱۵ -	<p>ابعاد (واحد بسته بندی ۱ پالت)</p>
۷۲ قطعه	۲۴۰۰*۱۲۰۰*۱۲.۵ -												
۷۲ قطعه	۲۵۰۰*۱۲۰۰*۱۲.۵ -												
۷۲ قطعه	۲۸۰۰*۱۲۰۰*۱۲.۵ -												
۶۰ قطعه	۳۰۰۰*۱۲۰۰*۱۲.۵ -												
۶۰ قطعه	۲۴۰۰*۱۲۰۰*۱۵ -												
	<p>- این صفحات دارای روکش سبز رنگ می باشند. - بسته بندی پنل ها با پالت یا پایه چوبی انجام می گیرد. - سطح محل انبارش باید تراز باشد و جهت جلوگیری از تماس سطح زمین با محصول از چوب های چهار تراش استفاده شود. - پنل ها بدور از تابش مستقیم نور خورشید و در محل سر پوشیده انبار شوند. - پنل ها در معرض مستقیم رطوبت قرار نگیرند. - حداکثر ۴ پالت یا پایه چوبی از پنل های گچی را می توان روی هم در انبار قرار داد و در صورت شیب دار بودن سطح زمین، یک پالت از تعداد مجاز قرارگیری روی هم در انبارش کم میشود. - در انبارش پنل ها فاصله هر ستون تایل با ستون مجاور حداقل ۳۰ سانتی متر باید باشد.</p>	<p>نحوه انبارش و الزامات نگهداری</p>											